

WipoTon

Entwässerungssysteme



HOFABLAUF: Punktentwässerung • Sammelstelle für Schmutz- und Regenwasser

SCHUHABSTREIFER: Der Schmutz bleibt draußen!

Produktbeschreibung

Der Wipoton HOFABLAUF ist eine funktionale und ebenso leicht einzubauende Komponente. Der HOFABLAUF sammelt das Wasser, der Schmutz wird durch einen integrierten Schlamm-eimer aufgefangen.

Die Wipoton SCHUHABSTREIFER sorgen für Sauberkeit im ganzen Haus. Im Außen- und Innenbereich vermeiden sie groben Schmutz, feinen Staub und Feuchtigkeit. Ihr Eingang bleibt somit sauber und Ihre hochwertigen Bodenbeläge im Haus werden geschont.



Inhaltsübersicht	Seite
Einsatzgebiete und Vorteile Hofablauf	4
Einbau Hofablauf	5
Wipoton Hofablauf und Zubehör	6
Einsatzgebiete und Vorteile Schuhabstreifer	7
Einbau Schuhabstreifer	8
Schuhabstreifer (Outdoor)	9
VARIO Winkelrahmen (Outdoor)	9
Schuhabstreifer Roste (Outdoor)	10
Schuhabstreifer Standard	10
Schuhabstreifer (Indoor)	11
Schuhabstreifer Gitterrost	11



Einsatzgebiete Hofablauf

Der Wipoton HOFABLAUF ist eine funktionale und ebenso leicht einzubauende Komponente. Der HOFABLAUF sammelt das Wasser, der Schmutz wird durch einen integrierten Schlamm-eimer aufgefangen. Um Verstopfungen der Grundleitung und Sickerschächte zu vermeiden, ist der Schlamm-eimer herausnehmbar und kann leicht gereinigt werden. Die optische Erscheinung wird durch die unterschiedlichen Abdeckroste individuell. Der PKW-befahrbare Hofablauf aus Polymerbeton dient als Ablauf zum Beispiel für die Entwässerung unter Wasserzapfstellen im Garten und im Hof oder als Punktentwässerung.

Vorteile Hofablauf

- Einfacher Einbau
- Geringes Gewicht
- PKW-befahrbar
- Widerstandsfähig gegen Tausalz und Öl
- Einfache Reinigung
- Herausnehmbarer Schlamm-eimer
- Individuell auswählbare Abdeckroste
- Herausnehmbarer Geruchsverschluss
- Hohe Durchflusskapazität

Der einfache Einbau – perfekte, saubere Lösungen

Zur Vorbereitung

Führen Sie die Kanalleitung an den HOFABLAUF. Heben Sie den Baugrund aus und bereiten Sie ein Betonbett vor (3 Teile Sand, 1 Teil Zement).

Tipps vom Profi

Den HOFABLAUF an vorgesehener Stelle in das Betonbett einsetzen und ausrichten (**Abb.1**). Dann wird der HOFABLAUF mittels dem Rohrstutzen DN100 und dem PVC-Rohr DN100 mit

der Kanalisation verbunden. Für den Fallrohranschluss die Vorformung am Aufsatzkasten ausschlagen und diesen auf den HOFABLAUF aufsetzen (**Abb. 2**). Den HOFABLAUF komplett mit dem Betongemisch ummanteln. Angrenzenden Oberflächenbelag verlegen. Dabei soll der Belag ca. 3-5 mm höher als der Abdeckrost liegen. Gegebenenfalls den Sitz der Geruchsverschluss-Abdeckung prüfen und den Schlamm-eimer einsetzen. Zum Schluss den Abdeckrost auflegen (**Abb. 3 und 4**).




Wipoton HOFABLAUF



Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Gewicht
250 mm	250 mm	350 mm	20 kg

Zubehör Hofablauf

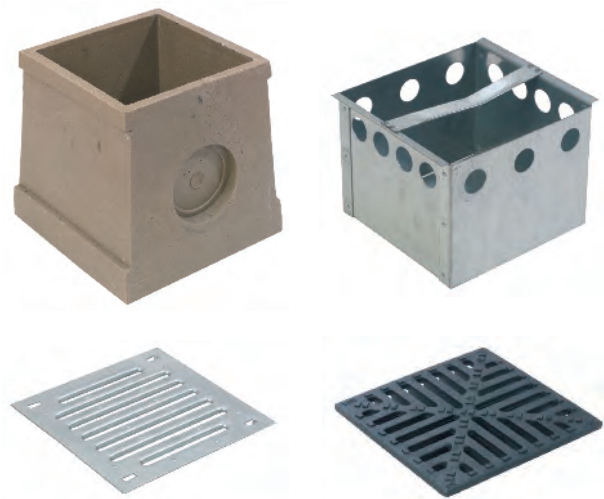

Aufsatzkasten für Hofablauf

Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Gewicht
250 mm	250 mm	290 mm	9,5 kg

Schmutzeimer, verzinkt

Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Gewicht
255 mm	255 mm	350 mm	10 kg

Abdeckrost für Hofablauf, Stahl, verzinkt

Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Gewicht
255 mm	255 mm	20 mm	1,9 kg

Abdeckrost für Hofablauf, Guss

Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Gewicht
255 mm	255 mm	20 mm	6,5 kg

Einsatzgebiete Schuhabstreifer

Die Wipoton SCHUHABSTREIFER sorgen für Sauberkeit im ganzen Haus. Im Außen- und Innenbereich vermeiden sie groben Schmutz, feinen Staub und Feuchtigkeit. Ihr Eingang bleibt somit sauber und Ihre hochwertigen Bodenbeläge im Haus werden geschont. Das optische Erscheinungsbild wird durch unterschiedliche Schuhabstreifmatten ergänzt und ermöglicht den nötigen Schmutzabrieb.

Für begehbare Eingangsbereiche aller Art:

- bei privaten und öffentlichen Gebäuden
- für den Innenbereich
- auch in überdachten Außenbereichen

Vorteile Schuhabstreifer



- einfacher Einbau
- praktisch im Gebrauch
- zahlreiche Abdeckungsvarianten
- geringes Gewicht
- zuverlässig in der Anwendung
- variabel einsetzbar
- Verwendung von Fertigelementen erleichtert die Selbstmontage
- grober Schmutz bleibt draußen



Der einfache Einbau

Zur Vorbereitung:
Untergrund so vorbereiten, dass der obere Rand des SCHUH-
ABSTREIFERS mit dem angrenzenden Oberflächenbelag ab-
schließt (Wichtig für nachfolgende Arbeiten!).

Tipps vom Profi
Bodenwanne des SCHUHABSTREIFERS auf den Untergrund
setzen (Abb. 1). Bei Anschluss an die Kanalisation PVC-Rohr
(DN100) verwenden. Bodenwanne ausrichten (Abb. 2). Abdeck-
rost einlegen, auf festen Sitz prüfen und angrenzenden Ober-
flächenbelag verlegen (Abb. 3).



SCHUHABSTREIFER (Outdoor)

Schuhabstreifer Bodenwanne, aus Polymerbeton, mit integrierter
Stahlzarge, verzinkt, Outdoor. Mit Ablaufloch für Rohstutzen HT100.




Baulänge	Baubreite
600 mm	400 mm

Baulänge	Baubreite
750 mm	500 mm

Baulänge	Baubreite
1000 mm	500 mm

VARIO Winkelrahmen, „Alu“ (Outdoor)

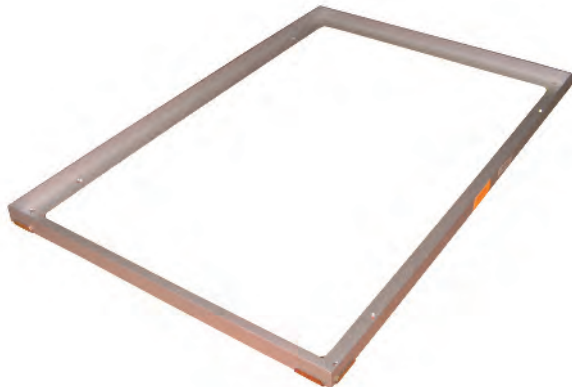


Baulänge	Baubreite	Bauhöhe
600 mm	400 mm	25 mm
750 mm	500 mm	25 mm
1000 mm	500 mm	25 mm

SCHUHABSTREIFER Roste (Outdoor)



Maschenrost 30/30, Stahl, verzinkt, ohne Zarge, für Schuhabstreiferbodenwanne mit Zarge.

Baulänge	Baubreite	Bauhöhe
600 mm	400 mm	22 mm
750 mm	500 mm	22 mm
1000 mm	500 mm	22 mm

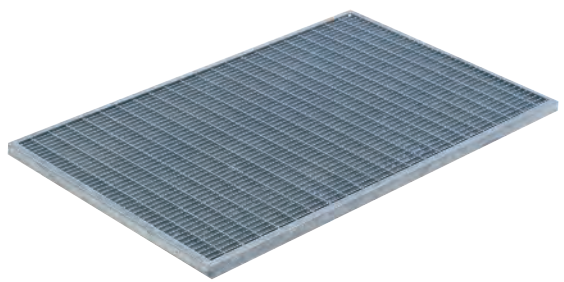

Maschenrost (30/10), Stahl, verzinkt, ohne Zarge, für Schuhabstreiferbodenwanne mit Zarge.

Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Gewicht
600 mm	400 mm	22 mm	4,8 kg
750 mm	500 mm	22 mm	7,3 kg
1000 mm	500 mm	22 mm	9,6 kg



Steckmetallrost, Stahl, verzinkt, ohne Zarge für Schuhabstreiferbodenwanne mit Zarge.

Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Gewicht
600 mm	400 mm	22 mm	3,2 kg
750 mm	500 mm	22 mm	4,7 kg
1000 mm	500 mm	22 mm	6,2 kg



Schuhabstreifmatte für VARIO Winkelrahmen, Trägerprofil Aluminium (0,8 cm Profi labstand).

Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Gewicht
600 mm	400 mm	22 mm	3,5 kg
750 mm	500 mm	22 mm	4,7 kg
1000 mm	500 mm	22 mm	6,3 kg

SCHUHABSTREIFER Standard



Standard Schuhabstreifer mit umlaufender Polymerbetonkante, komplett mit einliegendem Steckmetallrost, verzinkt, mit Ablaufloch für Rohrstützen DN 100 und Mittelstütze.


Baulänge	Baubreite	Bauhöhe
600 mm	400 mm	80 mm
750 mm	500 mm	80 mm

SCHUHABSTREIFER (Indoor)



VARIO Winkelrahmen, „Alu“.

Baulänge	Baubreite	Bauhöhe
600 mm	400 mm	10 mm
750 mm	500 mm	10 mm

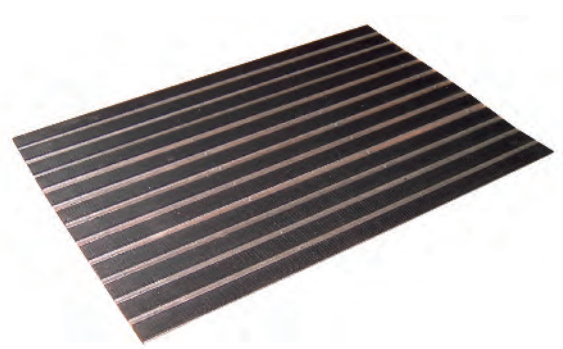

Schuhabstreifmatte für VARIO Winkelrahmen


Art
Trägerprofil Aluminium (8 mm Profi labstand), Farbe anthrazit oder hellgrau, Alternativ: mit eingelassenen Gummistreifen.

SCHUHABSTREIFER Gitterrost



Feuerverzinkter Gitterrost mit Zarge zum einbetonieren, mit Anker zur Verkrallung.


Ausführung	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe
30/10	600 mm	400 mm	20 mm
30/10	700 mm	400 mm	20 mm
30/10	800 mm	400 mm	20 mm
30/10	800 mm	500 mm	20 mm
30/10	1000 mm	400 mm	20 mm
30/10	1000 mm	500 mm	20 mm
30/10	1000 mm	250 mm	20 mm
30/30	600 mm	400 mm	20 mm
30/30	800 mm	400 mm	20 mm
30/30	800 mm	500 mm	20 mm
30/30	1000 mm	400 mm	20 mm
30/30	1000 mm	500 mm	20 mm
30/30	1000 mm	250 mm	20 mm

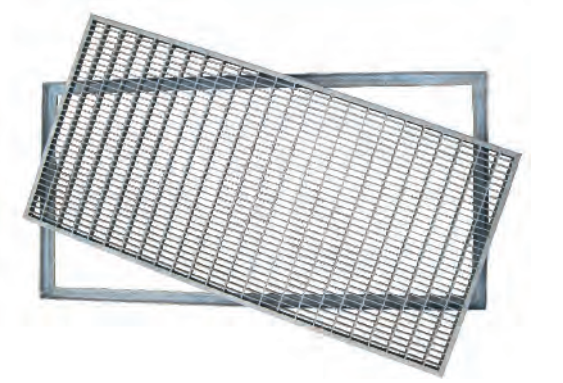

WipoTon

Entwässerungssysteme

Kunststoffrinnen
Entwässerungsrinnen Standard/Standard C
Entwässerungsrinnen Profi
Schwerlastrinnen Komfort SLR
Schwerlastrinnen SL-Block Monolitisch
Fassaden/Schlitzrinnen
Hofablauf/Schuhabstreifer

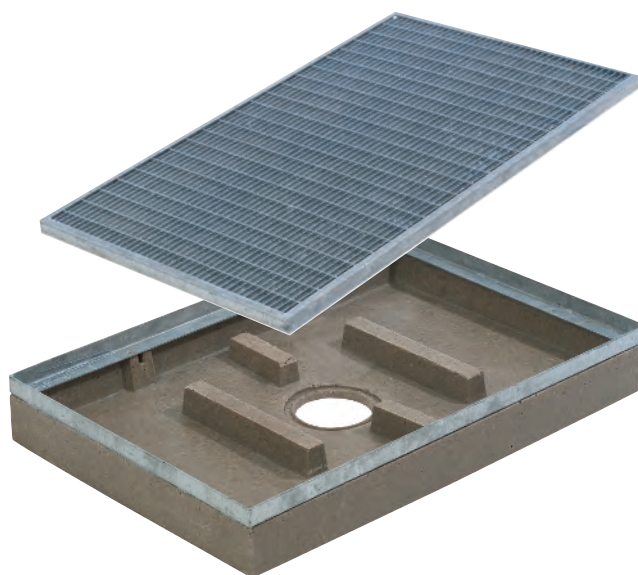

Wiebusch
Polymerbeton-Technik