

GROSSTANKS

WASSERSPEICHER NEO

REWATEC®

Programm 2023

FÜR
INDIVIDUELLE
ANFORDERUNGEN
UND EINSATZ-
ZWECKE

2023 (mit Preisen)

UNSERE SONDERANFERTIGUNGEN

Gesamtkonzepte für individuelle Anforderungen



Vielfältige Möglichkeiten

Mit unseren **PE-Großtanks** NEO sind bereits zahlreiche private, gewerbliche und öffentliche Anlagen zur dezentralen Wasserver- und -entsorgung entstanden. Je nach Ihren Vorgaben und den baulichen Gegebenheiten passt unser **Expertenteam für Sonderanfertigungen** die Tanks an und entwickelt **für Sie die optimale Lösung!**



Vielseitige Einsatzzwecke

- ✓ **Regenwassertank**
- ✓ **Retentionstank**
- ✓ **Versickerungsrigole**
- ✓ **Löschwasserbehälter**
- ✓ **Abwasser-Sammelgrube**
- ✓ **Trinkwassertank**
- ✓ **Sonstige:** Prozesswasserspeicher, Pufferspeicher, Schwallwasserspeicher

Eigenschaften Flachtank NEO

- Höchste Stabilität bei geringem Gewicht
- Einfaches Handling bei Transport und Einbau
- Grundwasserstabil bis Tankmitte (NEO Standard)
- Grundwasserstabil bis Tankschulter (NEO X-Line)
- Durch Kopplung beliebig erweiterbar
- LKW befahrbar SLW 30
- 35 Jahre Garantie, hergestellt in Deutschland



Für seine Qualität und Innovation wurde der Flachtank NEO **mehrfach ausgezeichnet** und erhielt 2019 **sein Patent**.




INHALT

• Regenwassertank NEO	Seite 4 - 5	• Löschwasserbehälter NEO	Seite 12 - 13
• Zubehör für Regenwassertank	Seite 4	• Abwasser-Sammelgrube NEO	Seite 14 - 15
• Filtertechnik für Regenwassertank	Seite 6 - 7	• Abdeckungen / Schächte NEO	Seite 16 - 17
• Retentionstank NEO	Seite 8 - 9	• Trinkwaassertank NEO	Seite 18
• Versickerungsrigole NEO	Seite 10 - 11	• Sonderanfertigungen NEO	Seite 19

UNSERE LEISTUNGEN FÜR SIE


Von der Planung zur Lieferung

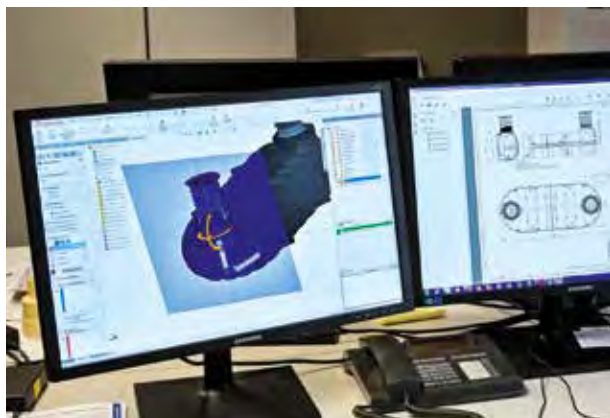

Planung und Beratung

Je nach Ihren individuellen Anforderungen, dem Grundwasserspiegel, baulichen Gegebenheiten und weiteren Vorgaben entwickeln wir für Sie Sonderanfertigungen. Lassen Sie sich hierzu von unseren Technikern umfassend beraten.

Wir unterstützen Sie bei der Produktauswahl, planen mit Ihnen die optimale Tank-Lösung für Ihre Aufgabe und stellen das geeignete Zubehör für Sie zusammen. Im Auftragsfall erstellen wir für Sie detaillierte Zeichnungen, die u. a. das Versetzen auf der Baustelle erleichtern.

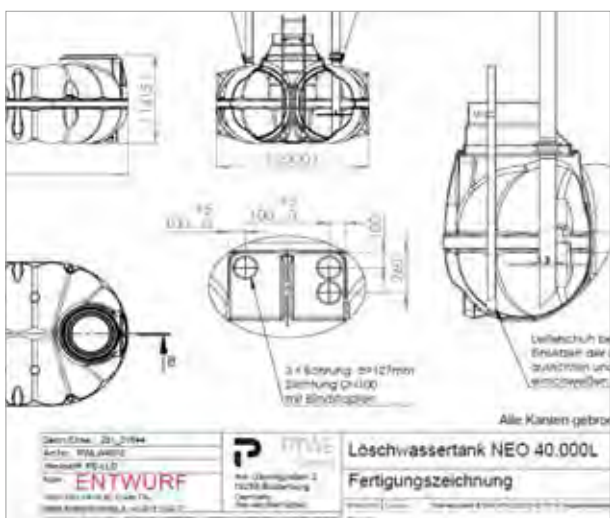

Entwicklung und Herstellung

Unsere Flachtanks NEO haben identische Tankhöhen (inkl. Einstiegsdom nur 1415 mm) und Größen bis zu 55.000 Liter. Für größere Volumina und bei baulichen Begrenzungen ist die Kopplung mehrerer Tanks (hintereinander oder parallel) durch Stützen problemlos möglich. Bei einer Kopplung im unteren Bereich bleibt der Wasserstand immer gleich, individuelle Lösungen sind aufgrund der positiven Materialeigenschaften von PE auch an anderen Stellen möglich. Anschlüsse, Abläufe und je nach Einsatzzweck weitere Komponenten werden individuell erstellt.

Bei **besonders schwierigen Einbauverhältnissen** fragen Sie nach unserer Produktlinie **NEO X-Line**. Sie sind bis Tankschulter in Grundwasser einbaubar und auch ein Einbau in Lehmböden ohne Drainage ist möglich.



Logistik und Transport

Nutzen Sie auch bei der Logistik unsere Kompetenz. Wir arbeiten mit einer Auswahl erfahrener Speditionen zusammen, übernehmen die Transportformalitäten bei Überlängen und unterstützen Sie auf Wunsch bei der Entladung auf der Baustelle.

Transport und Handling sind unkompliziert, da die Tanks integrierte Kranösen besitzen. Für die sichere Entladung liefern wir ab 20.000 Liter das Anschlagmaterial (Gurte) mit. Übrigens, aufgrund der effizienten Bauweise passen zwei Tanks mit insgesamt 50.000 Liter auf einen Standard-Lkw.

Beratung: T. +49 38847 6239-0 Mo. – Fr. 8.00 – 17.00 Uhr

REGENWASSERTANK NEO

Stabil, leicht und langlebig



Einbaubeispiel: 60.000 Liter Anlage mit drei Regenwassertanks NEO a 20.000 Liter

Zubehör für Regenwassertank NEO (mit Domöffnung DN 800)

Überlaufsiphon

- Aus PE, mit Anschluss Zulauf DN 160 / 200
- Mit Nagetiersperre aus Edelstahl
- Speziell für den Einsatz in Großanlagen
- Maße: Breite 375 mm, Höhe 765 mm, Länge 660 mm



Beschreibung: Schmutzteilchen, die leichter als Wasser sind (z. B. Blütenpollen) steigen langsam auf und schwimmen auf der Wasseroberfläche. Diese Schwimmschicht wird beim Überlaufen des Regenwassertanks durch den Überlaufsiphon entfernt und sorgt für einen Geruchsverschluss gegenüber dem Kanal. Das regelmäßige Überlaufen des Regenwassertanks ist für eine gleichbleibend gute Wasserqualität wichtig, um ein "Faulen" des Wassers zu verhindern.

Überlaufsiphon	Bestell-Nr.	Preis €
DN 160	RWZT0042	405,-
DN 200	RWZT0043	405,-

Beruhigter Zulauf

- Aus PE, mit Anschluss Zulauf DN 160 / 200
- Speziell für den Einsatz in Großanlagen
- Maße: Länge 726 mm, Breite 521 mm, Höhe 360 mm




Beschreibung: Sorgt innerhalb des Tanks für einen beruhigten Zulauf des Regenwassers. Im Wasser verbliebene feine Schmutzpartikel sinken langsam zu Boden, es bildet sich eine Sedimentschicht, die nachweislich auf das gespeicherte Regenwasser einen positiven Einfluss hat. Durch den beruhigten Zulauf des Wassers wird eine Aufwirbelung dieser Sedimentschicht vermieden, gleichzeitig wird das Wasser mit Sauerstoff angereichert. Das Wasser bleibt klar und sauber.

Beruhigter Zulauf	Bestell-Nr.	Preis €
DN 160	RWZT0044	329,-
DN 200	RWZT0045	329,-

REGENWASSERTANK NEO

13.000 – 55.000 Liter

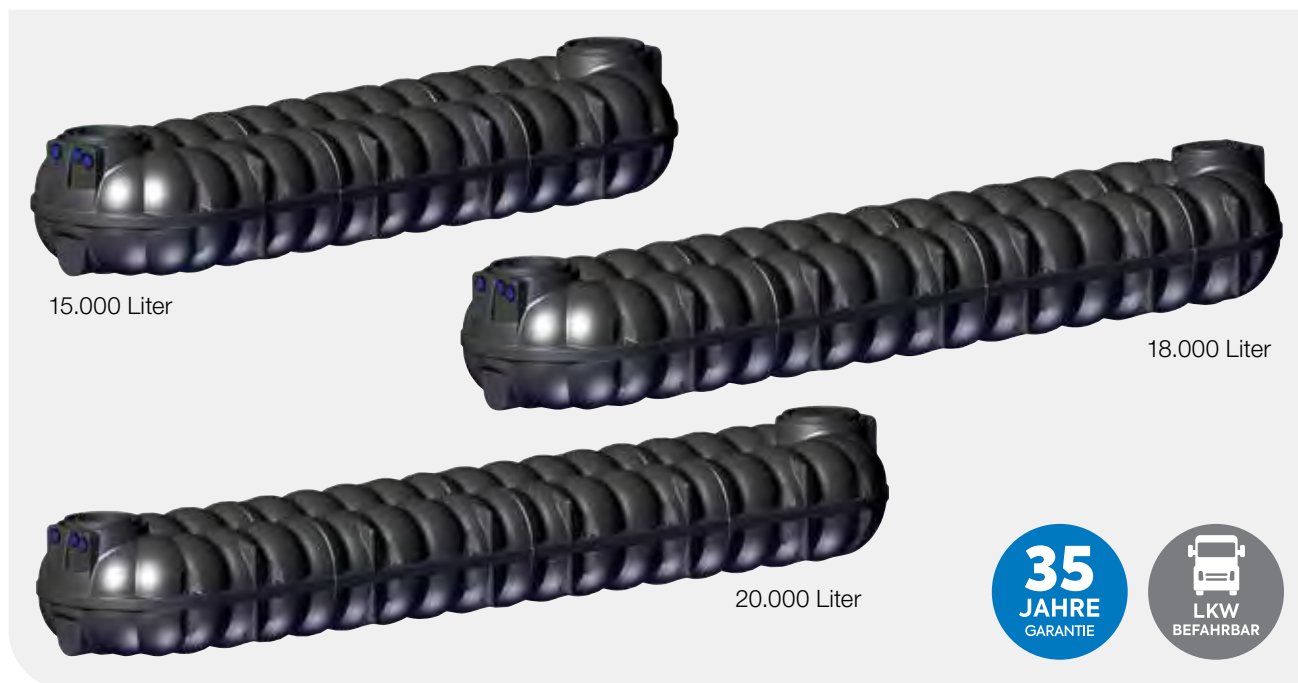


Ausstattung


Domöffnung DN 600 (optional auch in DN 800 siehe Seite 17),
3 x Anschlüsse DN 110 mit Dichtung (optional auch bis
DN 300 nach Absprache, siehe Seite 18)

NEO Standard: Grundwasserstabil bis **Tankmitte**

NEO X-Line: Grundwasserstabil bis **Tankschulter**



NEO Standard



NEO X-Line

Tanktyp* NEO	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe inkl. Dom (mm)	Gewicht kg (Standard)	Bestell-Nr. Standard	Preis € Standard	Bestell-Nr. X-Line	Preis € X-Line
13.000 L	7020	2300	1415	450	RWNE13X0	5.865,-	RWNE13X0H	8.769,-
15.000 L	8020	2300	1415	510	RWNE15X0	6.469,-	RWNE15XUH	9.735,-
18.000 L	9620	2300	1415	620	RWNE18X0	7.855,-	RWNE18XUH	12.055,-
20.000 L	10620	2300	1415	660	RWNE20X0	8.735,-	RWNE20XUH	13.105,-
23.000 L	12220	2300	1415	790	RWNE23X0	10.275,-	RWNE23XUH	15.825,-
25.000 L	13220	2300	1415	850	RWNE25X0	11.169,-	RWNE25XUH	16.715,-
28.000 L	14820	2300	1415	960	RWNE28X0	12.385,-	RWNE28XUH	19.345,-
30.000 L	15820	2300	1415	1020	RWNE30X0	13.285,-	RWNE30XUH	19.949,-
35.000 L	18420	2300	1415	1190	RWNE35X0	15.535,-	RWNE35XUH	23.329,-
40.000 L	21020	2300	1415	1360	RWNE40X0	17.785,-	RWNE40XUH	26.695,-
45.000 L	23620	2300	1415	1530	RWNE45X0	19.899,-	RWNE45XUH	29.815,-
50.000 L	26220	2300	1415	1700	RWNE50X0	21.919,-	RWNE50XUH	33.055,-
55.000 L	28820	2300	1415	1870	RWNE55X0	24.225,-	RWNE55XUH	36.365,-

* Frachtfrei geliefert bis 15.000 L (Festland BRD unabeladen). Informationen zu den Tankvolumina und zur Berechnung ihrer Tankgröße siehe rewaterc.de/service

Zulauf (mm, Oberkante Einstiegsdom bis Rohrsohle, bei DN 110): 1.500 + 3.000 L: 220, 5.000 L: 240, 7.100 L: 250, 10.000 - 55.000 L: 230

Überlauf (mm, Oberkante Einstiegsdom bis Rohrsohle, bei DN 110): 1.500 L: 275, 3.000 L: 270, 5.000 L: 290, 7.100 L: 250, 7.100 - 55.000 L: 270

Bitte extra bestellen: Tankabdeckung und Schachtverlängerung nach Wahl (Seite 16 - 17).

Zubehör: Anschlüsse bis DN 300 (Seite 19). Filtertechnik (Seite 6 - 7).

FILTERTECHNIK

Für Regenwassertanks



Vorfilter Maxi Plus (DN 160)


Unterirdischer externer Filter

Einbau vor dem Tank

Zu- und Ablauf auf einer Höhe

Sehr gut geeignet für bestehende Rohrleitungen

Grafik Vorfilter Maxi Plus DN 160 mit Verlängerungsrohr

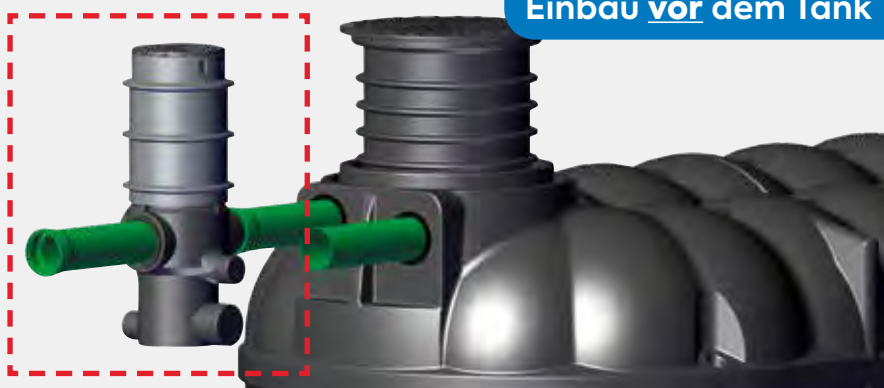

Grafik Version DN 160

PRODUKT-VIDEO Video Vorfilter Maxi PLUS

rewaterc.de/videos/

Zulauf vom Dach DN 160

Filterpatrone mit Edelstahlsieb

Ablauf zum Erdtank DN 160

Laubfangkorb (optionales Zubehör)



Beschreibung

Der Filter lässt sich hervorragend in bestehende Rohrleitungen einsetzen, da Zu- und Ablauf auf einer Höhe sind. Die Reinigung erfolgt über einen Absetz- und Filterprozess. Das Ergebnis ist klares und sauberes Regenwasser für den Einsatz in Haus und Garten.

- Für Dachflächen bis max. **500 m²**
- Kein Höhenversatz zwischen Zu- und Ablauf
- 100% Wasserausbeute
- Filterpatrone 1,1 mm Durchlassweite
- Gehäuse und Thermodeckel aus PE (Gehäuse nach oben verlängerbar, siehe unten Verlängerungsrohr)
- Begehrbar (für PKW-Befahrbarkeit Abdeckung bauseits)
- Zu- und Ablauf **DN 160**
- Maße: Ø 350 mm (oben), Höhe 645 mm (inkl. Deckel)

Bestell-Nr. RWZT2152 € 525,-

Optionales Zubehör

Laubfangkorb

- Siebkorb zur komfortablen Schmutzentnahme, inkl. Entnahmeseil, Maße: Ø 290 mm, Höhe 20 mm

Bestell-Nr. RWZT2101 € 95,-



Verlängerungsrohr

- Aufsteckbare Schachtverlängerung
- Maße: Ø 350 mm, Höhe 570 mm, kürzbar durch Zusägen

Bestell-Nr. RWZT2153 € 139,-



FILTERTECHNIK



Für Regenwassertanks



Vorfilter Terramax (DN 160 / 200)

Unterirdischer externer Filter

Einbau vor dem Tank

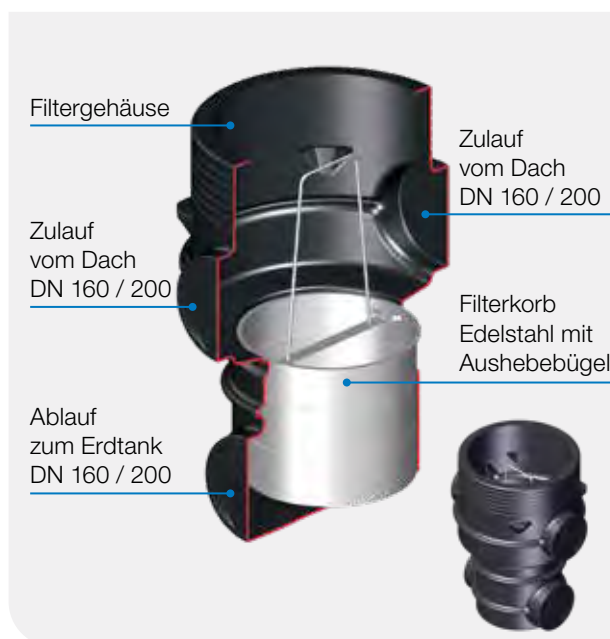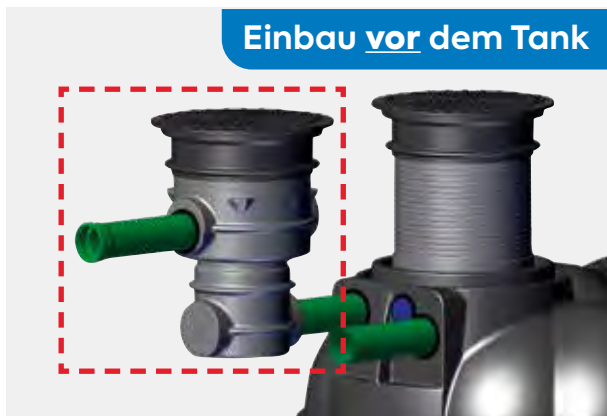

Beschreibung

Ein-Wege-Filter mit entnehmbarem Filterkorb.

Laub und Schmutz verbleiben im Filterkorb, den Sie ganz einfach zur Reinigung entnehmen können.

- Für Dachflächen bis max. **1350 m²** empfohlen
- Auch für nachgelagerte Versickerungsanlagen geeignet
- Gehäuse aus PE, Filterkorb aus Edelstahl
- Wasserausbeute 100 %, Maschenweite 1,2 mm
- Zu- und Ablauf **DN 160 / 200**
- Maße: Ø 600 mm (oben), Höhe 894 mm


Bestell-Nr. RWZT2250 € 1.315,-

Bitte beachten: Filterabdeckung und ggf. Schachtverlängerung bitte extra bestellen (Seite 16 - 17).

Filterschacht FI-3 (DN 200)

Im Filterschacht **DN 800** integriert

Einbau auf dem Tank

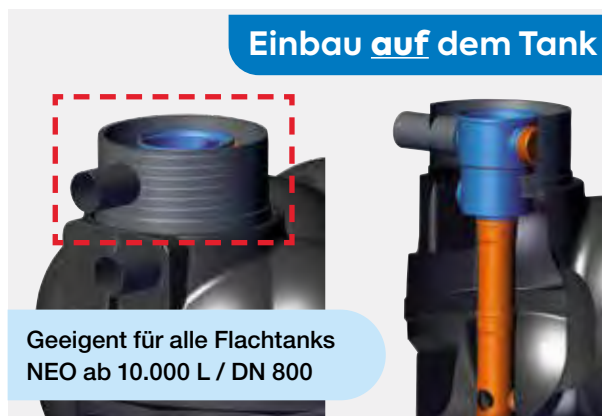

Geeignet für alle Flach tanks
NEO ab 10.000 L / DN 800



Beschreibung

Ein-Wege-Filter mit entnehmbarem Filterkorb.

Laub und Schmutz verbleiben im Filterkorb, den Sie ganz einfach zur Reinigung entnehmen können.


- Geeignet für alle Flach tanks NEO ab 10.000 L, **DN 800**
- Für Dachflächen bis max. **1347 m²** empfohlen
- Wasserausbeute: 100 %
- Ideal auch für nachgelagerte Versickerungsanlagen geeignet (kein Schmutzwasserverwurf)
- Maße: Höhe 400 mm, Ø DN 800
- Zulauf am Schacht **DN 200**
- Überlauf am Tank **DN 200**

Bestell-Nr. RWZT2185 € 1.315,-

Bitte beachten: Filterabdeckung und ggf. Schachtverlängerung bitte extra bestellen (Seite 16 - 17).

RETENTIONSTANK NEO

Regenwasser-Rückhaltung



Einbaubeispiel: Retentionsanlage NEO 4 x 25.000 Liter

Regenwasser-Rückhaltung zur Kanalentlastung

Im privaten und öffentlichen Bereich nimmt die Rückhaltung von Niederschlagswasser und die anschließende gedrosselte Abgabe ins Kanalnetz eine immer wichtigere Stellung in der Regenwasserbewirtschaftung ein. Die Auflagen für Städte und Gemeinden bei neuen Bauvorhaben werden fortwährend strenger und zur verpflichtenden Auflage, um zu verhindern dass bei Starkregen die Kanalsysteme überlastet werden. Angesichts der Flächenknappheit in städtischen Bereichen, die nicht genug Platz für offene Rückhaltezonen bieten, bedeutet das in der Regel, dass unterirdische Rückhaltezysternen installiert werden müssen, um die Baugenehmigung zu erhalten. Hier ist ein Retentionstank die Lösung.

Der Tank nimmt die Niederschläge auf und eine schwimmende Abflussdrossel sorgt für eine regelmäßige, genau definierte Abflussmenge in den Kanal. Der Kanal und die Klärwerke werden somit entlastet. Die REWATEC Retentionstanks verfügen zudem über einen Notüberlauf, der ein Überlaufen des Speichers verhindert.

Kombinierte Rückhaltung und Regenwassernutzung

Sie müssen einen Retentionstank einbauen, wollen aber nicht auf die Vorzüge einer Regenwassernutzungsanlage verzichten? Für die Kombination aus Regenrückhaltung und Regenwassernutzung empfiehlt es sich den Tank je nach Bedarf und gewünschtem Nutzvolumen etwas größer zu wählen. So kann neben dem benötigten Rückhaltevolumen auch noch ein Teil des Regenwassers genutzt werden, z. B. für Gartenbewässerung, Toilettenspülung, Waschmaschine und Reinigungsarbeiten. So lassen sich bis zu 50 % Trinkwasser einsparen.

Retentionstanks für die Kombination von Rückhaltung und Nutzung (nach Kundenvorgabe) auf Anfrage.

Optional (Fragen Sie uns)

- **Retentionstanks auch mit integrierter Rückstauklappe erhältlich.**
- **Bei flacher Kanalanschlusstiefe:** Liegt der Kanal zu hoch, dann ist der Retentions-Hebeschacht die ideale Lösung. Eine Pumpe im Tank befördert automatisch das Regenwasser in den höher liegenden Schacht. Der Drosselablauf im Schacht kann so das gedrosselte Wasser, deutlich flacher an den Kanal weiterleiten.
- **Retentionstanks für die Kombination von Rückhaltung und Versickerung (nach Kundenvorgabe) erhältlich.**


Retentionstanks sind Sonderanfertigungen nach Kundenvorgabe

Individuell angepasst nach Rückhaltevolumen und Ablaufvolumenstrom. Die Daten für Rückhaltevolumen und Ablaufvolumenstrom (in Litern pro Sekunde) werden benötigt und in der Regel von der Gemeinde vorgegeben.



RETENTIONSTANK NEO

13.000 – 55.000 Liter




Lieferumfang

- 1 Retentionstank NEO
- 2 Schwimmende Ablauföffnung mit Notüberlauf, inkl. Retentionsdrossel DN 110, **im Tank anschlussfertig vormontiert**, Ablaufwert in Liter pro Sekunde wird **individuell nach Kundenvorgabe** ab Werk eingestellt

PRODUKT-VIDEO

Retention

rewatec.de/videos/

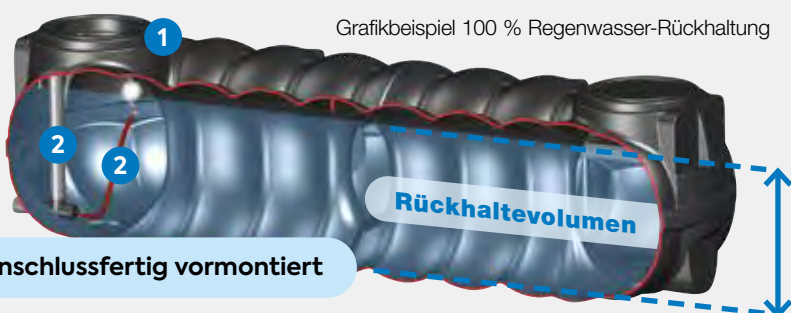

Anschlussfertig vormontiert

35
JAHRE
GARANTIE





Ausstattung

Grafikbeispiel 100 % Regenwasser-Rückhaltung
Domöffnung DN 600 (optional auch in DN 800 siehe Seite 17),
3 x Anschlüsse DN 110 mit Dichtung (optional auch bis
DN 300 nach Absprache, siehe Seite 19)

NEO Standard: Grundwasserstabil bis **Tankmitte**

NEO X-Line: Grundwasserstabil bis **Tankschulter**



NEO Standard

NEO X-Line

Tanktyp* NEO	Rückhalte- volumen (Zulauf DN 110)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe inkl. Dom (mm)	Gewicht (Standard) (kg)	Bestell-Nr. Standard	Preis € Standard	Bestell-Nr. X-Line	Preis € X-Line
13.000 L	13.000 L	7020	2300	1415	450	RWNE13X8	6.305,-	RWNE13X8H	9.209,-
15.000 L	15.000 L	8020	2300	1415	510	RWNE15X8	6.905,-	RWNE15X8H	10.175,-
18.000 L	18.000 L	9620	2300	1415	620	RWNE18X8	8.295,-	RWNE18X8H	12.495,-
20.000 L	20.000 L	10620	2300	1415	660	RWNE20X8	9.175,-	RWNE20X8H	13.545,-
23.000 L	23.000 L	12220	2300	1415	790	RWNE23X8	10.715,-	RWNE23X8H	16.265,-
25.000 L	25.000 L	13220	2300	1415	850	RWNE25X8	11.609,-	RWNE25X8H	17.155,-
28.000 L	28.000 L	14820	2300	1415	960	RWNE28X8	12.825,-	RWNE28X8H	19.785,-
30.000 L	30.000 L	15820	2300	1415	1020	RWNE30X8	13.725,-	RWNE30X8H	20.385,-
35.000 L	35.000 L	18420	2300	1415	1190	RWNE35X8	15.969,-	RWNE35X8H	23.769,-
40.000 L	40.000 L	21020	2300	1415	1360	RWNE40X8	18.225,-	RWNE40X8H	27.135,-
45.000 L	45.000 L	23620	2300	1415	1530	RWNE45X8	20.339,-	RWNE45X8H	30.249,-
50.000 L	50.000 L	26220	2300	1415	1700	RWNE50X8	22.359,-	RWNE50X8H	33.495,-
55.000 L	55.000 L	28820	2300	1415	1870	RWNE55X8	24.659,-	RWNE55X8H	36.799,-

* Frachtfrei geliefert bis 15.000 L (Festland BRD unabgeladen). Informationen zu den Tankvolumina und zur Berechnung ihrer Tankgröße siehe rewatec.de/service

Zulauf: 230 mm (Oberkante Einstiegsdom bis Rohrsohle, bei DN 110)

Bitte extra bestellen: Tankabdeckung und Schachtverlängerung nach Wahl (Seite 16 - 17).

Sonderanfertigungen nach individueller Absprache (Aufpreis)

Drossel DN 160 + 1 x Zulauf DN 160 (nur mit Tank)
Drossel DN 200 + 1 x Zulauf DN 200 (nur mit Tank)

Drossel DN 250 + 1 x Zulauf DN 250 (nur mit Tank)
Drossel DN 300 + 1 x Zulauf DN 300 (nur mit Tank)

VERSICKERUNGSRIGOLE NEO

Regenwasser-Versickerung



Zur Kanalentlastung und Befreiung von der Versiegelungsgebühr

Regenwasser gehört ins Grundwasser und nicht in den Kanal. Die zunehmende Versiegelung von Flächen belastet vor allem in Ballungsgebieten die Kanalisation und erhöht zunehmend die Hochwassergefahr. Deshalb werden jetzt vielerorts extra Gebühren für versiegelte Flächen erhoben, die in den Kanal entwässert werden. **Sparen Sie die Versiegelungsgebühr**, indem Sie sich vom Kanal abkoppeln und das Regenwasser auf Ihrem Grundstück versickern lassen.

Ein Bauteil – Ein Hub – Fertig

- Extrem schneller Einbau – Kosten- und Zeitreduzierung
- Integrierter Revisions- und Kontrollschacht
- Individuelle Anschlussmöglichkeiten

Langfristige Betriebssicherheit

- Kein Vlies im Sickerbereich, welches sich zusetzt
- Einfache Kontrolle und Wartung durch Begehrbarkeit (ohne Kamera)
- Sickerfähigkeit wieder herstellbar



Einbaubeispiel: Versickerungsrigole NEO 15.000 Liter



* Versickerungsrigolen NEO 10.000 - 55.000 L sind mit zwei Schachtzugängen, 7.100 L mit einem Schachtzugang ausgestattet.

VERSICKERUNGSRIGOLE NEO

7.100 – 55.000 Liter



Checkliste für Ihre Sicherheit und Qualität: Vergleichen Sie!

Wie wichtig ist Ihnen, dass die Anlage frei zugänglich ist?	- Die Sickerrigole NEO ist über die Schachtzugänge am Anfang und Ende der Sickerrigole direkt zugänglich und komplett von innen begehbar. - So kann die komplette Einheit einfach kontrolliert, gewartet und gereinigt werden. - Natürlich kann die Rigole auch gespült und inspiziert werden. - Durch die Schachtzugänge sind keine separaten Kontroll- und Wartungsschächte erforderlich.
Wie wichtig ist Ihnen ein einfaches und zeit-sparendes Handling?	- Die Sickerrigole NEO ist einfach und schnell eingebaut durch die kompakte flache Bauform. Keine zeitaufwendige Montage von einzelnen Sickerelementen zu einer Einheit. Das verringert den Arbeits- und Zeitaufwand erheblich und spart Kosten.
Wie wichtig ist Ihnen die Betriebssicherheit bei Ihrer Anlage?	- Die Sickerrigole NEO wird ringsum mit Kies bis zur Tankschulter verfüllt. So kann das Regenwasser direkt ohne Sperre in die umliegende Kiesummantelung versickern. - Es wird nur eine Vlieslage oberhalb und seitlich der Kiespackung gelegt (nicht im Sickerbereich), um eine Verschlämmung der Kiespackung dauerhaft zu verhindern. - Das bietet Ihnen höchste und langfristige Sicherheit bei der Entwässerung.
Einbaubeispiel	Für eine Versickerungsanlage von 30.000 Litern ist nur eine Sickerrigole NEO (ein Bauteil) inkl. zwei Schachtzugängen erforderlich.

Ausstattung

Behälter mit Versickerungsbohrungen auf der unteren Seite, Domöffnung DN 600 (optional auch in DN 800 siehe Seite 17), 7.100 L: 1 Schachtzugang, 10.000 - 50.000 L: 2 Schachtzugänge) 1 x Zulauf DN 160 (größer auf Anfrage), 1 x Entlüftung DN 110 mit Dichtung (lose anbei)

Tanktyp*	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe Tankkörper (mm)	Höhe inkl. Dom (mm)	Gewicht (kg)	Zulauf ¹⁾ (mm)	Bestell-Nr.	Preis €
7.100 L	3370	2350	1260	1460	290	300	RWVS7100	3.065,-
10.000 L	5420	2300	1260	1415	340	280	RWVS10X0	4.495,-
13.000 L	7020	2300	1260	1415	450	280	RWVS13X0	5.995,-
15.000 L	8020	2300	1260	1415	510	280	RWVS15X0	6.615,-
18.000 L	9620	2300	1260	1415	620	280	RWVS18X0	8.259,-
20.000 L	10620	2300	1260	1415	660	280	RWVS20X0	8.855,-
23.000 L	12220	2300	1260	1415	790	280	RWVS23X0	10.195,-
25.000 L	13220	2300	1260	1415	850	280	RWVS25X0	11.289,-
28.000 L	14820	2300	1260	1415	960	280	RWVS28X0	12.555,-
30.000 L	15820	2300	1260	1415	1020	280	RWVS30X0	13.415,-
35.000 L	18420	2300	1260	1415	1190	280	RWVS35X0	15.659,-
40.000 L	21020	2300	1260	1415	1360	280	RWVS40X0	17.899,-
45.000 L	23620	2300	1260	1415	1530	280	RWVS45X0	20.025,-
50.000 L	26220	2300	1260	1415	1700	280	RWVS50X0	22.139,-
55.000 L	28820	2300	1260	1415	1870	280	RWVS55X0	24.445,-

* Frachtfrei geliefert bis 15.000 L (Festland BRD unabgeladen).

Informationen zu den Tankvolumina und zur Berechnung ihrer Tankgröße siehe rewatec.de/service

¹⁾ Zulauf (Oberkante Einstiegsdom bis Rohrsohle, bei DN 160)

Bitte extra bestellen: Tankabdeckung und Schachtverlängerung nach Wahl (Seite 16 - 17).

Zubehör: Anschlüsse bis DN 300 (Seite 19).

Hinweis: Wir empfehlen die Versickerungsrigole mit einem Vorfilter auszurüsten. Der Schmutzeintrag sollte vor dem Eintritt in die Versickerungsrigole auf ein Minimum reduziert werden. Die Vorfilter Maxi Plus und Terramax sind ideal für nachgelagerte Versickerungsanlagen geeignet (siehe Seite 6 - 7).

LÖSCHWASSERBEHÄLTER NEO

Vorbeugender Brandschutz

Für eine nachhaltige Verbesserung des Brandschutzes

Die dezentrale Vorhaltung von Löschwasser hat in den letzten Jahren zugenommen und wird zudem vermehrt zur Vorschrift. In vielen Gemeinden oder Gewerbebetrieben ist die Löschwasserversorgung aus dem öffentlichen Trinkwassernetz nicht möglich. Für eine unabhängige und ergänzende Löschwasserversorgung sind unterirdische Großtanks hier eine außerordentlich zuverlässige und wirtschaftliche Option.

Die Löschwasserbehälter NEO bieten eine sehr gute Wasserspeicher-Lösung und sind mit Trink- oder Regenwasser befüllbar. Durch die flache Bauform und das leichte Gewicht ist der Transport und Einbau einfach und kostengünstig.

Beschreibung


- Lieferung inkl. aller Löschwasser-Zubehörteile in Anlehnung an DIN 14230
- Komplett begehbar über Einstiegsleiter zur Inspektion und Reinigung
- Für größere Volumina Verbindung mehrerer Behälter möglich (parallel oder in Reihe)
- Grundwasserstabil bis Tankmitte (NEO Standard), Grundwasserstabil bis Tankschulter (NEO X-Line), (gemäß Einbauanleitung)
- Anschlüsse und Verbindungsstutzen bis DN 300 (nach Absprache und individueller Kundenvorgabe)



Lieferumfang

- 1 Flachtank NEO
- 2 Einstiegsleiter
- 3 Unteres Ansaugrohr
- 4 Antiwirbelplatte
- 5 Zwischenring DN 800 aufgeschweißt
- 6 Ansauganschluss und Schild „Entnahmestelle“
- 7 Belüftung

Abdeckung siehe rechts

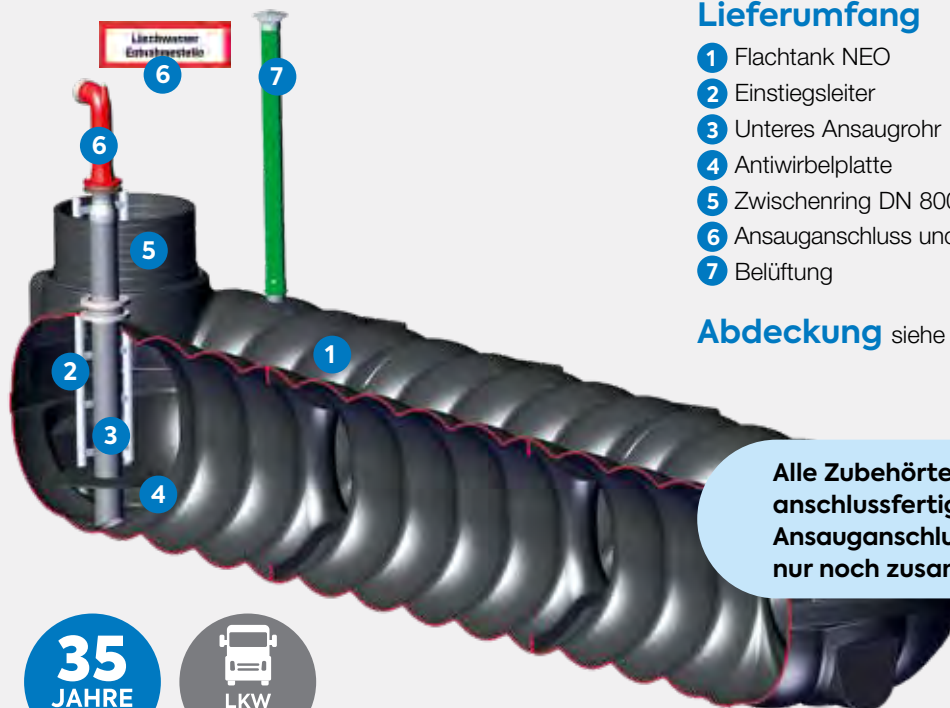

Alle Zubehörteile im und am Tank sind anschlussfertig vormontiert. Ansauganschluss und Belüftung brauchen nur noch zusammengebaut werden.



Die Löschwasserbehälter NEO werden individuell auf die Kundenanforderungen abgestimmt und komplett vorkonfektioniert.

Weitere Infos finden Sie im Prospekt "Löschwasserbehälter NEO"



LÖSCHWASSERBEHÄLTER NEO



10.000 – 55.000 Liter

Ausstattung

Domöffnung DN 800, 3 x Anschlüsse DN 110 mit Dichtung (optional auch mit Anschlüssen bis DN 300 nach Absprache, siehe Seite 19).

NEO Standard: Grundwasserstabil bis **Tankmitte**

NEO X-Line: Grundwasserstabil bis **Tankschulter**



NEO Standard

NEO X-Line

Nenn-volumen*	Nutz-volumen	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe inkl. Dom (mm)	Gewicht (Standard) (kg)	Bestell-Nr. Standard	Preis € Standard	Bestell-Nr. X-Line	Preis € X-Line
10.000 L	8.980 L	5420	2300	1415	340	RWLW10X0	8.219,-	RWLW10X0H	10.415,-
13.000 L	11.800 L	7020	2300	1415	450	RWLW13X0	9.735,-	RWLW13X0H	12.665,-
15.000 L	13.630 L	8020	2300	1415	510	RWLW15X0	10.359,-	RWLW15X0H	13.595,-
18.000 L	16.540 L	9620	2300	1415	620	RWLW18X0	11.565,-	RWLW18X0H	16.005,-
20.000 L	18.360 L	10620	2300	1415	660	RWLW20X0	12.605,-	RWLW20X0H	16.965,-
23.000 L	21.230 L	12220	2300	1415	790	RWLW23X0	14.135,-	RWLW23X0H	19.679,-
25.000 L	23.050 L	13220	2300	1415	850	RWLW25X0	15.015,-	RWLW25X0H	20.585,-
28.000 L	25.920 L	14820	2300	1415	960	RWLW28X0	16.225,-	RWLW28X0H	23.185,-
30.000 L	27.640 L	15820	2300	1415	1020	RWLW30X0	17.155,-	RWLW30X0H	23.829,-
35.000 L	32.330 L	18420	2300	1415	1190	RWLW35X0	19.399,-	RWLW35X0H	27.199,-
40.000 L	36.970 L	21020	2300	1415	1360	RWLW40X0	21.645,-	RWLW40X0H	30.565,-
45.000 L	41.150 L	23620	2300	1415	1530	RWLW45X0	23.765,-	RWLW45X0H	33.675,-
50.000 L	46.400 L	26220	2300	1415	1700	RWLW50X0	25.865,-	RWLW50X0H	36.919,-
55.000 L	50.800 L	28820	2300	1415	1870	RWLW55X0	28.095,-	RWLW55X0H	40.225,-

* Frachtfrei geliefert bis 15.000 L (Festland BRD unabeladen). Informationen zu den Tankvolumina und zur Berechnung ihrer Tankgröße siehe rewaterc.de/service

Zubehör: Anschlüsse bis DN 300 (Seite 19).

Übergangsstück, Abdeckung und Schachtverlängerung

Konus (Übergang für Domöffnung / Schacht DN 800 zur Reduktion auf DN 600)

- Übergangsstück für Domöffnung / Schacht DN 800 zur Reduktion auf DN 600, Höhe 40 cm,
- Auf den Konus sind alle Schächte DN 600 nach Wahl aufsetzbar

Bestell-Nr. RWDS1080 € 329,-

Abdeckung TopCover (begebar)

PE-Thermodeckel (DIN 1989), DN 600, dauerhaft belastbar bis 150 kg

Bestell-Nr. RWDS0066 € 125,-



Schachtverlängerung VS 20

Verlängert den Einstiegsschacht für einen tieferen Erdeinbau, Höhe 235 mm, DN 600

Bestell-Nr. RWDS0022 € 129,-



Abdeckung Top Cover und Schachtverlängerung VS 20 auch in grün erhältlich, siehe Seite 16.



Abdeckung DN 800 (bauseits)

Alle Löschwasserbehälter sind mit einem aufgeschweißtem Schacht DN 800 ausgestattet. Eine Abdeckung DN 800 direkt auf den Schacht ist bauseits zu stellen.

Weitere Abdeckungen (befahrbar)



PKW-Komplett-Set-1

Max. Achslast 2,2 t, Verlängerung 70 - 110 cm, für stufenlose Höhenverstellung, DN 600

Bestell-Nr. RWDS0049 € 719,-



PKW-Komplett-Set-2

max. Achslast 2,2 t, Verlängerung 60 cm, DN 600

Bestell-Nr. RWDS0059 € 565,-



Vorbereitung LKW-befahrbar (siehe Seite 17)

SAMMELGRUBE NEO

Für häusliches Abwasser



Einbaubeispiel: Sammelgrube NEO 20.000 Liter

Konformitätserklärung für Sammelgrube NEO

Basierend auf Prüfberichten PIA (Prüfinstitut für Abwassertechnik)

Alle Behälter bestehen aus 100 % abwasserresistentem Polyethylen und sind auf Statik, Wasserdichtheit und Dauerhaftigkeit geprüft. Klären Sie bitte die örtlichen Genehmigungsbestimmungen mit der Konformitätserklärung bei Ihrer Behörde.



Wer braucht Abwasser-Sammelgruben

Sammelgruben sind die ideale Lösung für alle Grundstücke ohne Kanalanschluss, bei denen nur wenig oder unregelmäßig Abwasser anfällt, wie z.B.:

- Bei Kleingärten oder Wochenendhäusern
- Bei Wohnhäusern als Übergangslösung bis zum Kanalanschluss

Welche Behältergröße ist sinnvoll

Kleingarten / Wochenendhaus

- Durchschnittlicher Abwasseranfall: ca. 50 L pro Person und Tag (WC, Hände und Geschirr waschen)
- Erforderliches Volumen (nach Nutzungsgewohnheit): 250 bis 1.000 L pro Person
- Empfohlenes Abfuhrintervall: 2 - 3 mal pro Saison

Einfamilienhaus

- Durchschnittlicher Abwasseranfall: ca. 100 L pro Person und Tag
- Erforderliches Volumen (nach Nutzungsgewohnheit): 1.500 bis 2.000 L pro Person
- Empfohlenes Abfuhrintervall alle 2 - 4 Wochen

Warum Sammelgruben aus Polyethylen (PE) überzeugen

- 100 % resistent gegenüber Gärssäften von häuslichem Abwasser, keine Beschichtung notwendig
- 100 % dicht, extrem robust und stabil
- Leichter Transport und Einbau
- Leicht zu reinigen und später ideal als Regenwassertank zu verwenden

Wichtig für Ihre Planung


Genehmigung: Bitte klären Sie mit den jeweiligen Behörden, welche Zertifikate für die Genehmigungen (z.T. regional unterschiedlich) notwendig sind. Wir bieten die Konformitätserklärung.

Weitere Infos finden Sie im Prospekt "Sammelgruben für häusliches Abwasser"



SAMMELGRUBE NEO



10.000 – 55.000 Liter

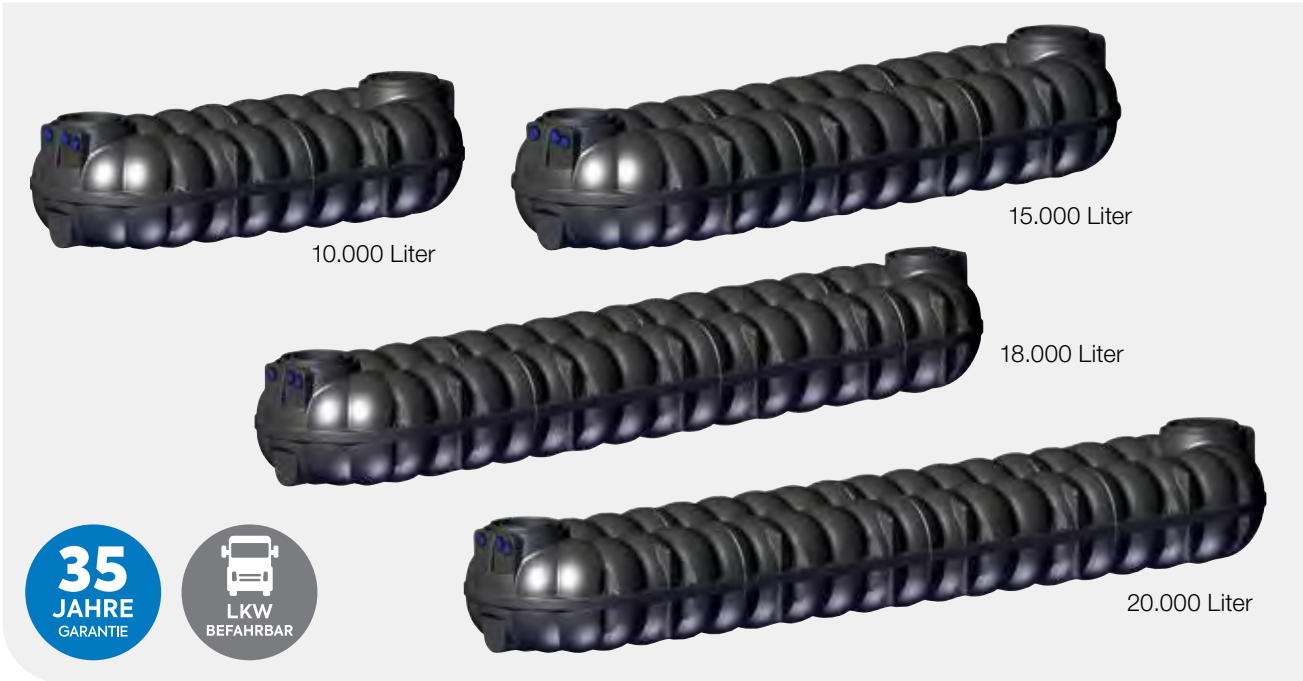

Ausstattung

Domöffnung DN 600 (optional auch in DN 800 siehe Seite 17),
3 x Anschlüsse DN 110 mit Dichtung (optional auch bis
DN 300 nach Absprache, siehe Seite 18)

NEO Standard: Grundwasserstabil bis **Tankmitte**
NEO X-Line: Grundwasserstabil bis **Tankschulter**



NEO Standard

NEO X-Line

Tanktyp* NEO	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe inkl. Dom (mm)	Gewicht kg (Standard)	Bestell-Nr. Standard	Preis € Standard	Bestell-Nr. X-Line	Preis € X-Line
10.000 L	5420	2300	1260	340	SGNE10X0	4.369,-	SGNE10X0H	6.549,-
13.000 L	7020	2300	1415	450	SGNE13X0	5.865,-	SGNE13X0H	8.769,-
15.000 L	8020	2300	1415	510	SGNE15X0	6.469,-	SGNE15XUH	9.735,-
18.000 L	9620	2300	1415	620	SGNE18X0	7.855,-	SGNE18XUH	12.055,-
20.000 L	10620	2300	1415	660	SGNE20X0	8.735,-	SGNE20XUH	13.105,-
23.000 L	12220	2300	1415	790	SGNE23X0	10.275,-	SGNE23XUH	15.825,-
25.000 L	13220	2300	1415	850	SGNE25X0	11.169,-	SGNE25XUH	16.715,-
28.000 L	14820	2300	1415	960	SGNE28X0	12.385,-	SGNE28XUH	19.345,-
30.000 L	15820	2300	1415	1020	SGNE30X0	13.285,-	SGNE30XUH	19.949,-
35.000 L	18420	2300	1415	1190	SGNE35X0	15.535,-	SGNE35XUH	23.329,-
40.000 L	21020	2300	1415	1360	SGNE40X0	17.785,-	SGNE40XUH	26.695,-
45.000 L	23620	2300	1415	1530	SGNE45X0	19.899,-	SGNE45XUH	29.815,-
50.000 L	26220	2300	1415	1700	SGNE50X0	21.919,-	SGNE50XUH	33.055,-
55.000 L	28820	2300	1415	1870	SGNE55X0	24.225,-	SGNE55XUH	36.365,-

* Frachtfrei geliefert bis 15.000 L (Festland BRD unabeladen). Informationen zu den Tankvolumina und zur Berechnung ihrer Tankgröße siehe rewatec.de/service

Bitte extra bestellen: Tankabdeckung und Schachtverlängerung nach Wahl (Seite 16 - 17).

Zubehör: Anschlüsse bis DN 300 (Seite 19).

Regenwassertank

Filtertechnik

Retentionstank

Versickerungs-
rigole

Löschwasser-
behälter

Abwasser-
Sammelgrube

Tankabdeckungen
Schachtverlängerungen

Trinkwasser-
tank

Sonderan-
fertigungen

TANKABDECKUNGEN UND SCHÄCHTE

Begehbare Tankabdeckungen

Für Erdtanks ab 1.500 L (DN 600)



- Für alle Rewatec Tanktypen 1.500 - 55.000 L und Schächte DN 600
- Stabile PE-Thermodeckel (DIN 1989)
- Dauerhaft belastbar bis 150 kg
- Die Tankdeckel sind doppelwandig und haben dadurch eine isolierende Wirkung (bessere Frostsicherheit)
- Mit professioneller Kindersicherung; der Spezialverschluss (Drehmechanismus aus Edelstahl) mit zwei extra starken Sicherheitsbügeln ist einfach und schnell zu handhaben.



Tankabdeckung TopCover

Schwarz: Bestell-Nr. RWDS0066 € 125,-

Grün: Bestell-Nr. RWDS0066G € 139,-



Tankabdeckung auf dem Rahmen der Schachtverlängerung

Tankabdeckung TwinCover (inkl. Wasseranschluss)

Für Gartenanlagen: Im Tankdeckel ist ein doppelter Wasseranschluss aus hochwertigem Messing integriert (Klick-System)

Schwarz: Bestell-Nr. RWDS0067 € 255,-

Grün: Bestell-Nr. RWDS0067G € 269,-



Tankabdeckung TwinCover (mit Innendeckel)

Über den Innendeckel einfacher, schneller Zugang zum Tank

Schwarz: Bestell-Nr. RWDS0068 € 175,-

Grün: Bestell-Nr. RWDS0068G € 189,-



Schachtverlängerungen für begehbare Abdeckungen (DN 600)

Für tieferen Erdbau



- Die PE-Schächte verlängern den Einstiegsschacht für einen tieferen Erdbau
- Höhenanpassung durch Schieben über den Dom oder Zusägen
- Reicht der Schacht VS 20 oder VS 60 nicht aus (VS 20 und VS 60 sind nicht stapelbar), kann mit dem Zwischenring auch eine größere Einbautiefe realisiert werden



Schachtverlängerung VS 20

Verlängerung bis zu 20 cm, Höhe 235 mm, Ø 600 mm, inkl. Dichtungsring

Schwarz: Bestell-Nr. RWDS0022 € 129,-

Grün: Bestell-Nr. RWDS0022G € 159,-



Schachtverlängerung VS 60

Verlängerung bis zu 60 cm, Höhe 635 mm, Ø 600 mm, inkl. Dichtungsring

Schwarz: Bestell-Nr. RWDS0062 € 249,-

Grün: Bestell-Nr. RWDS0062G € 299,-



Zwischenring (zur Verlängerung der VS 20 / VS 60)

Mit dem Zwischenring kann optional auch eine größere Einbautiefe realisiert werden, kürzbar durch Zusägen, Höhe 600 mm, Ø 600 mm, inkl. Dichtungsring

Schwarz: Bestell-Nr. RWDS0043 € 249,-



Preisvorteil: Schachtverlängerung plus Tankabdeckung im Paket


Schacht VS 20 plus Tankabdeckung TopCover

Schwarz:

Bestell-Nr. RWDS6620 € 225,-

Grün:

Bestell-Nr. RWDS6620G € 275,-




Schacht VS 60 plus Tankabdeckung TopCover

Schwarz:

Bestell-Nr. RWDS6660 € 349,-

Grün:

Bestell-Nr. RWDS6660G € 409,-



Pakete auch mit den Tankabdeckungen TwinCover in schwarz und grün erhältlich. Fragen Sie uns.



PRODUKT-VIDEOS

Tankabdeckungen / Schachtverlängerungen
rewatec.de/videos/

Befahrbare Tankabdeckungen

PKW-befahrbar (DN 600)



- Für alle REWATEC Tanktypen
1.500 - 55.000 L (DN 600)
- Zwei Ausführungen mit stabilem Stahldeckel
- Max. Achslast 2,2 t
- Erdüberdeckung mindestens 600 mm

PKW-Komplett-Set-1

Verlängerung: 70 - 110 cm,

für stufenlose Höhenverstellung

Bestehend aus: Stahldeckel, Überfahrschacht
BS 60 und Zwischenring inkl. Dichtungsring

Bestell-Nr. RWDS0049 € 719,-



PKW-Komplett-Set-2

Verlängerung: 60 cm

Bestehend aus: Stahldeckel, Überfahrschacht
BS 60 inkl. Dichtungsring

Bestell-Nr. RWDS0059 € 565,-



LKW-befahrbar (DN 600)




- Max. Achslast 11,5 t
(Belastungsklasse SLW 30)
- Erdüberdeckung mindestens 800 mm
- Bestehend aus: Zwischenring
inkl. Dichtungsring, zusätzlich bauseits
Abdeckung Klasse D stellen

Bestell-Nr. RWDS0043 € 249,-




Was vom Tank übrig bleibt

Der Tankdeckel im Schachtrahmen ist das, was vom Erd-
tank nach dem Einbau noch zu sehen ist. Der Deckel sitzt
nahezu fugenlos und verdrehsicher auf dem Schachtrahmen.
Er bildet eine professionelle, bündige,
Anpassung an das Gelände. Die
Ablaufrinnen und der Dichtungsring
schützen vor Eindringen von Schmutz
und Sickerwasser von außen.



Alle Schächte inklusive Dichtungsring (begehrbar & befahrbar)

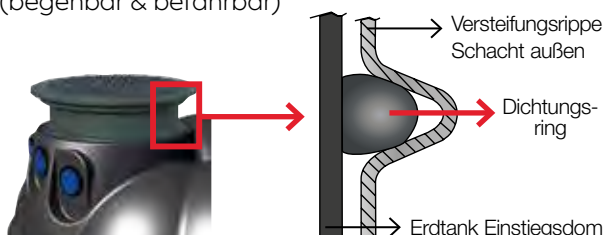

Optional für Tanks NEO ab 7.100 L

Domöffnung auch in DN 800 möglich

Bei NEO 7.100 L ist die eine Domöffnung auch in DN 800 möglich.
Ab 10.000 L ist eine zweite Domöffnung DN 600 oder DN 800 möglich.

Zwischenring DN 800

Die komfortable Schachtverlängerung für
mehr Arbeitsraum, verlängert um 38 cm,
mehrere übereinander installierbar



Bestell-Nr. RWDS2080 € 329,-

Konus


Übergangsstück für Domöffnung DN 800
zur Reduktion auf DN 600, Höhe 40 cm,
auf den Konus sind alle Schächte
DN 600 nach Wahl aufsetzbar




Bestell-Nr. RWDS1080 € 405,-

Beispiele Schachtaufbau auf Dom DN 800 mit Konus und / oder Zwischenring DN 800


Begehrbar DN 600 auf Domöffnung DN 800

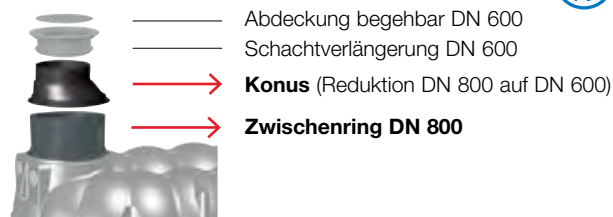


PKW-befahrbar DN 600 auf Domöffnung DN 800

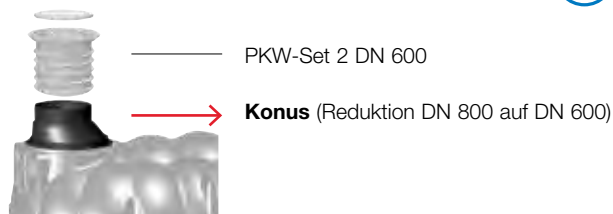

LKW-befahrbar DN 600 auf Domöffnung DN 800

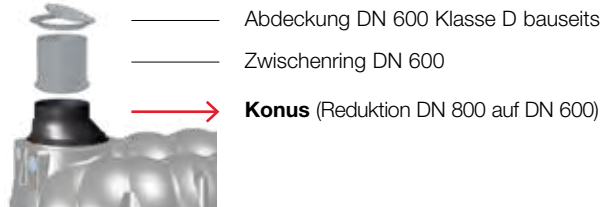

Abdeckung DN 800 auf Schacht / Domöffnung DN 800

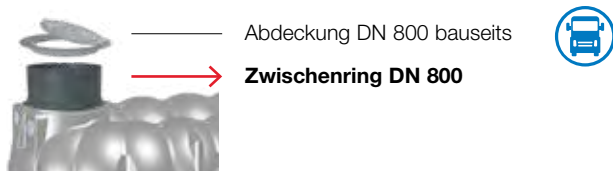

TRINKWASSERTANK NEO

10.000 – 55.000 Liter

NEO 15.000 L

35

JAHRE

GARANTIE

LKW

BEFAHRBAR

Im Lieferumfang enthalten

- 1 Flachtank NEO
- 2 Schraubdeckel mit Be- und Entlüftungsventil

Bitte extra bestellen


- A Schachtverlängerung und Tankabdeckung nach Wahl

Beschreibung

- Behälter aus trinkwassertauglichem umweltfreundlichen PE, gemäß KTW-Prüfzeugnis und DVGW-Richtlinie W270
- Mit Spezial-Schraubdeckel aus PP abgedichtet, inkl. Gummidichtung, sowie Be- und Entlüftung
- Trinkwassertank immer in Verbindung mit einer begehbaren (plus Schachtverlängerung) oder befahrbaren Abdeckung einsetzen
- Zulauf erfolgt mittels mitgelieferter Anschlussverschraubung 2"
- Begehbar und PKW- und LKW-befahrbar

Lieferumfang

- Flachtank NEO
- Anschlussverschraubung aus PP 2" (lose mitgeliefert)
- Schraubdeckel



NEO Standard: Grundwasserstabil bis **Tankmitte**

NEO Standard

Tanktyp* NEO	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe inkl. Dom (mm)	Gewicht kg (Standard)	Zulauf ¹⁾ mm	Überlauf ¹⁾ mm	Bestell-Nr. Standard	Preis €
10.000 L	5420	2300	1415	340	230	270	RWTW10XU	4.999,-
15.000 L	8020	2300	1415	510	230	270	RWTW15XU	7.499,-
20.000 L	10620	2300	1415	660	230	270	RWTW20XU	9.999,-
25.000 L	13220	2300	1415	850	230	270	RWTW25XU	12.499,-
30.000 L	15820	2300	1415	1020	230	270	RWTW30XU	14.999,-
35.000 L	18420	2300	1415	1190	230	270	RWTW35XU	17.499,-
40.000 L	21020	2300	1415	1360	230	270	RWTW40XU	19.999,-
45.000 L	23620	2300	1415	1530	230	270	RWTW45XU	22.499,-
50.000 L	26220	2300	1415	1700	230	270	RWTW50XU	24.499,-
55.000 L	28820	2300	1415	1870	230	270	RWTW55XU	27.499,-

* Frachtfrei geliefert bis 15.000 L (Festland BRD unabeladen).

Bitte extra bestellen: Tankabdeckung und Schachtverlängerung nach Wahl (Seite 16 - 17).

SONDERANFERTIGUNGEN

Für alle Flachtanks NEO

Zusätzliche Anschlüsse bis DN 300 (nach individueller Absprache)

Stutzen einschweißen (gemäß Kundenvorgabe)	Bestell-Nr.	Preis €
Stutzen DN 110 einschweißen	AWRZ3103	235,-
Stutzen DN 160 einschweißen	AWRZ3153	245,-
Stutzen DN 200 einschweißen	AWRZ3203	255,-
Stutzen DN 250 einschweißen	AWRZ3253	319,-
Stutzen DN 300 einschweißen	AWRZ3303	379,-

Dichtung montieren (gemäß Kundenvorgabe)	Bestell-Nr.	Preis €
Dichtung DN 110 montieren	AWRZ3101	99,-
Dichtung DN 160 montieren	AWRZ3151	119,-
Dichtung DN 200 montieren	AWRZ3201	129,-

Schacht / Zwischenring aufschweißen (nur zusammen mit Tank bestellbar)

werkseitig wasserdicht auf Tank aufschweißen, pro Element

Bestell-Nr. ROMT2010 € 50,-

DAS PREMIER TECH TEAM

Qualität aus Deutschland und der Welt



Beratung:
T. +49 38847 6239-0
(Mo. bis Fr. 8:00 – 17:00 Uhr)

Unser Werk in Mecklenburg-Vorpommern

Profitieren Sie von unserer Erfahrung

Wir möchten Sie mit Qualität, Zuverlässigkeit und hervorragendem Service überzeugen. Denn was wären Technikprodukte ohne die Menschen, die dahinter stehen. Unsere Mitarbeiter setzen sich mit Kompetenz und Engagement dafür ein, Sie bei Fragen zur Regenwassernutzung, Rückhaltung, Versickerung und Lagerung bestens zu beraten, damit Sie rundum zufrieden sind.

Garantie: Der korrekte Einbau der Erdtanks gemäß Einbauanleitung ist Grundlage für die Werksgarantie. Diese Garantie bezieht sich ausschließlich auf den jeweiligen Erdtank und nicht auf Einzel- und Zubehörteile, auch wenn diese im Paketpreis enthalten sind. Bitte beachten Sie den der Einbauanleitung beiliegenden Garantieschein. Für alle Maß- und Inhaltsangaben behalten wir uns eine Toleranz von +/- 3 % vor. Detaillierte Informationen zu unseren Garantiebedingungen siehe rewatec.de/service. **Fracht:** Die Lieferbedingungen teilt Ihnen unser Handelspartner in Ihrer Region gerne mit. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Preise: Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer ab Werk. Änderungen vorbehalten.

© Copyright – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, Premier Tech Water and Environment GmbH.

Beratung

T. +49 38847 6239-0

(Mo. bis Fr. 8:00 – 17:00 Uhr)

- Preise / Service
- Prospekte
- Produkt-Videos

aktuell.rewatec.de



Regenwasser Management Gesamtprogramm 2023

Regenwasser-Nutzung, Rückhaltung, Versickerung und Lagerung



Weitere Fachprospekte

Oberirdische
Design-Regentonnen



Sammelgruben für
häusliches Abwasser



Kleinkläranlage Solido
SBR-System



Kleinkläranlage Ecoflo
mit Biofiltersystem



PREMIER TECH – QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND FÜR UNSERE WELT

Etwas Positives zu bewirken durch die Verbindung von Menschen und Technologien. Darum geht es bei Premier Tech Water and Environment mit Sitz in Boizenburg. Unsere Team-Mitglieder erarbeiten fortlaufend Innovationen für eine verantwortungsvolle Regenwasserbewirtschaftung. Dabei definieren sie stets neu, was durch

nachhaltige lokale Lösungen möglich ist. Unter dem Dach unseres kanadischen Mutterkonzerns erschaffen wir weltweit gefragte Wassertechnologien. Mit deutschem Know-how und Produktion in Mecklenburg-Vorpommern. Unsere Welt für die Zukunft zu schützen ist Antrieb und gemeinsame Leidenschaft.



Mehr als 350.000 Systeme
weltweit eingebaut



Tanks aus 100 %
recyclbarem Polyethylen



Qualität und Nachhaltigkeit
Tanks bis 35 Jahre Garantie



PT Water and Environment GmbH

Am Gammgraben 2
19258 Boizenburg DEUTSCHLAND
T. +49 38847 6239-0
F. +49 38847 6239-2130
info.ptwe.de@premiertech.com
PT-WaterEnvironment.de
rewatec.de

Mit freundlicher Empfehlung

Bestell-Nr. INRW9201 mit Preisen

Stand: 01.01.2023