

REGENWASSER

Nutzung • Rückhaltung • Versickerung

REWATEC[®]

Programm Flachtank NEO 2023

FLACHTANK
NEO



2023 (mit Preisen)



Wasser – unsere wertvollste Ressource

Die Bereitstellung von sauberem Trinkwasser ist mit immer größerem Aufwand und damit höheren Kosten verbunden. Wie und mit welchem Aufwand heute unsere lebensnotwendigen Ressourcen hergestellt werden, geht uns alle an. Trinkwasservorräte sind lebensnotwendig und müssen daher auch in Zukunft gesichert werden. Durch die Regenwassernutzung wird zusätzlich die Kanalisation entlastet, da ein Teil des Regenwassers nicht in das Kanalnetz weitergeleitet wird. Überflutungen des Kanalsystems werden hierdurch vermieden.

Die Kosten für Trinkwasser sind in den letzten 20 Jahren stark gestiegen. Diese Entwicklung wird sich weiter verschärfen. Nur für die Hälfte unseres täglichen Wasserkonsums brauchen wir Trinkwasser; durch Regenwasser lässt sich der Rest leicht ersetzen. Nutzen Sie das natürliche Regenwasser für Ihr Zuhause.

REGENWASSER FÜR HAUS UND GARTEN Bis zu 50 % wertvolles Trinkwasser sparen und unsere Umwelt schützen



Wassersparprogramm für Ihr Haus

Überall dort, wo keine Trinkwasserqualität erforderlich ist, kann Regenwasser auch im Haus eingesetzt werden. Bei der Toilettenspülung, beim Wäsche waschen oder beim Putzen. So können bis zu 50 % wertvolles Trinkwasser eingespart werden. Die Wasserhärte ist bei Regenwasser gering. Im WC setzt sich kein Kalk mehr ab und der Waschmittelverbrauch wird dadurch reduziert.

Untersuchungen belegen klar, dass nach hygienischen Kriterien kein Unterschied festgestellt werden kann, ob die Wäsche mit Trinkwasser oder Regenwasser gewaschen wird.



Wassersparprogramm für Ihren Garten

Böden sind ausgedörrt, Blumenbeete vertrocknet, der Rasen nur noch gelbbraun – Extreme Trockenperioden nehmen in ihrer Häufigkeit deutlich zu und sind von immer längerer Dauer. Durch die regenarmen Sommer gehen Trinkwasservorräte vielerorts zu neige. Die Gartenbewässerung mit Trinkwasser wurde sogar teilweise verboten!

Was liegt also näher, als Regenwasser zu sammeln und für die Bewässerung zu nutzen. Kalkarmes, weiches Regenwasser ist für Ihre Pflanzen besonders gut. So erhalten Sie sich Ihren blühenden Garten und Ihr Trinkwasserhahn bleibt zu!



FLACHTANK NEO

Nach dem Vorbild der Natur

Die Statik-Konstruktion des innovativen Flachtanks NEO orientiert sich an den perfekten Formen der Natur, der Nautilus-Schale. Dank seines einzigartigen **Bionik-Designs** spart NEO bei hervorragenden statischen Eigenschaften bis zu 35 %* Material und damit Gewicht ein. Das macht sowohl Einbau als auch Transport einfacher und kostengünstiger.

* Flachtank NEO 3.000 L im Vergleich zum Flachtank F-Line 3.000 L



Stabil, leicht und langlebig

- Aus 100 % recycelbarem Polyethylen mit Recycling-Material
- Höchste Stabilität bei geringem Gewicht
- Einfacher und schneller Einbau durch flache Baugrube
- Ideal für den nachträglichen Einbau auf bestehenden Grundstücken
- PKW und LKW befahrbar (ab 1.500 L)
- Grundwasserstabil bis Tankmitte (NEO Standard)
Grundwasserstabil bis Tankschulter (NEO X-Line)
(gemäß Einbauanleitung)
- 35 Jahre Garantie, in Deutschland hergestellt



Patentiert und ausgezeichnet

Für seine Qualität und Innovation wurde NEO **mehrfach ausgezeichnet** und erhielt 2019 **sein Patent**.



reddot award 2015
winner



GERMAN
DESIGN
AWARD
GOLD
2017



**Deutschland
Favorit 2023**

Gartenanlage NEO
Regenwasser Retention
und Nutzung

INHALT

Anlage NEO Basic für die Gartenbewässerung	4
Anlage NEO Eco für die Gartenbewässerung	5
Anlage NEO Premium für die Gartenbewässerung	6
Individuelle Anlage für die Gartenbewässerung	7
Anlage NEO McRain Versorgung Haus und Garten	8
Anlage NEO Diver Versorgung Haus und Garten	9
Regenwasser-Rückhaltung Retention / Kombi	10 – 11
Flachtank NEO	12
Tankabdeckungen / Schachtverlängerungen	13
Filter und Zubehör	14
Regenwasser-Versickerung Sickeriglu	15

Service



Weitere Tanksysteme

Unsere weiteren Tanktypen **F-Line** und **BlueLine** finden Sie auf Seite 7 und im Prospekt **Gesamtprogramm, rewatec.de**.




ANLAGE NEO BASIC

Für die Gartenbewässerung



- Preiswerte Komplettlösung
- Für einen besonders flachen Einbau
- Mit Filterkorb im Tank

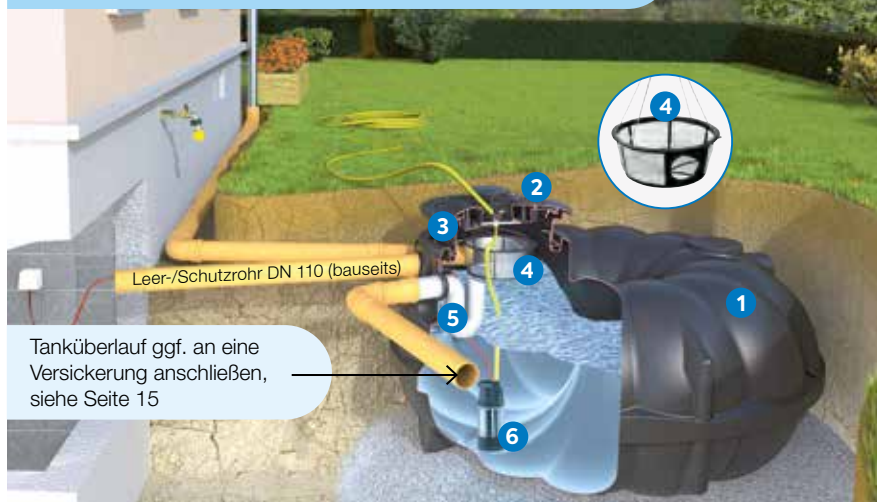

Anlage auch mit Tanktyp **F-Line** und **BlueLine** erhältlich, siehe rewatec.de



Lieferumfang

- 1 Flachtank NEO 1.500 - 15.000 L, größere Tanks auf Anfrage, siehe Seite 12
 - 2 Tankabdeckung TwinCover begehrbar, mit integriertem doppelten Wasseranschluss aus Messing (Klick-System)
 - 3 Schachtverlängerung VS 20
 - 4 Filterkorb steckbar, wird auf das Zulaufrohr im Tank gesteckt
 - 5 Siphon als Tanküberlauf
 - 6 Tauchdruckpumpe GARDENA mit 4 m Druckschlauch, 550 W, max. Förderhöhe: 23 m (2,3 bar), max. Fördermenge: 4.700 l/h, Schaltautomatik, 10 m Kabel
- Tipp:** Das Stromkabel der Pumpe in einem Leer-/Schutzrohr DN 110 verlegen. Anschluss dafür ist am Tank vorhanden (Versorgungsrohr).

Tankdeckel mit Wasserzapfstelle für praktische Wasserentnahme



PRODUKT-VIDEO
Gartenanlage Basic
rewatec.de/videos/



Tanktyp*	Bestell-Nr.	Preis €
1.500 L	RWNE1532	1.755,-
3.000 L	RWNE3032	2.465,-
5.000 L	RWNE5032	3.159,-
7.100 L	RWNE7132	3.779,-
10.000 L	RWNE10X32	5.215,-
13.000 L	RWNE13X32	6.715,-
15.000 L	RWNE15X32	7.335,-

* Frachtfrei geliefert (Lieferung Festland BRD unabgeladen).

Optional: Einfach bei Bestellung **Zusatz Bestellnummer** mit angeben und Wunschkomponente **gegen Aufpreis** erhalten.

Optional (gegen Aufpreis)		Zusatz Bestell-Nr.	Aufpreis €
Leistungsstärkere Tauchdruckpumpe BlueRain Evo, statt GARDENA Pumpe, 1.100 W, max. Förderhöhe: 45 m (4,5 bar), Fördermenge: 6.000 l/h, 15 m Kabel		RWZT9019	259,-
Schachtverlängerung VS 60 (begehrbar) statt VS 20, für tieferen Erdeinbau		RWDS2060	125,-
PKW-befahrbarer Tankabdeckung (PKW-Komplett-Set 2), statt Tankabdeckung TwinCover und Schacht VS 20 (Wasseranschluss bitte extra bestellen)		RWDS2059	205,-
Wasseranschluss für die befahrbare Variante (2 zur Auswahl):			
A Wasserzapfsäule Premium, siehe Seite 7	A	RWZT0041	265,-
B Wasserverteiler RainStar, siehe Seite 7	B	RWZT0016	155,-

LKW-Befahrbarkeit, siehe Seite 13


ANLAGE NEO ECO

Für die Gartenbewässerung



Hoher Komfort mit Filterschacht (Click&Clean):


- Flexibel drehbare Ausrichtung für Zulaufrohr
- Leichte Montage und Entnahme ohne Werkzeug

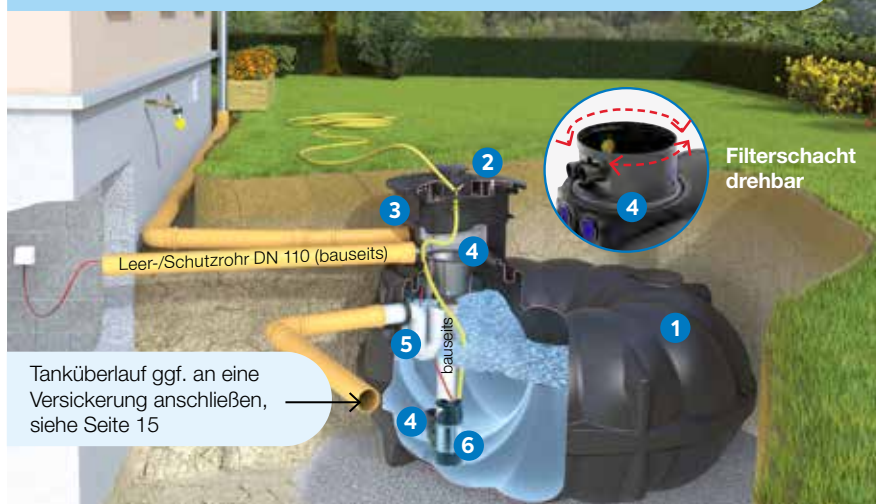

Tankdeckel mit Wasserzapfstelle für praktische Wasserentnahme



Anlage auch mit Tanktyp **F-Line** und **BlueLine** erhältlich, siehe rewatec.de



PRODUKT-VIDEO

Gartenanlage Eco

rewatec.de/videos/



Lieferumfang

- 1 Flachtank NEO 1.500 - 15.000 L, größere Tanks auf Anfrage, siehe Seite 12
- 2 Tankabdeckung TwinCover begehbar, mit integriertem doppelten Wasseranschluss aus Messing (Klick-System)
- 3 Schachtverlängerung VS 20
- 4 Filterschacht FI-1 inkl. Filterkorb im PE-Gehäuse, wird auf dem Tankdom installiert, plus Zulauftopf im Tank (KG-Rohr dazwischen bauseits)
- 5 Siphon als Tanküberlauf
- 6 Tauchdruckpumpe GARDENA mit 4 m Druckschlauch, 550 W, max. Förderhöhe: 23 m (2,3 bar), max. Fördermenge: 4.700 l/h, Schaltautomatik, 10 m Kabel

Tipp: Das Stromkabel der Pumpe in einem Leer-/Schutzrohr DN 110 verlegen. Anschluss dafür ist am Tank / oder Filterschacht vorhanden (Versorgungsrohr).

Tanktyp*	Bestell-Nr.	Preis €
1.500 L	RWNE1511	2.125,-
3.000 L	RWNE3011	2.835,-
5.000 L	RWNE5011	3.509,-
7.100 L	RWNE7111	4.139,-
10.000 L	RWNE10X11	5.575,-
13.000 L	RWNE13X11	7.075,-
15.000 L	RWNE15X11	7.675,-

* Frachtfrei geliefert (Lieferung Festland BRD unabgeladen).


Optional: Einfach bei Bestellung **Zusatz Bestellnummer** mit angeben und Wunschkomponente **gegen Aufpreis** erhalten.

Optional (gegen Aufpreis)		Zusatz Bestell-Nr.	Aufpreis €
Leistungsstärkere Tauchdruckpumpe BlueRain Evo, statt GARDENA Pumpe, 1.100 W, max. Förderhöhe: 45 m (4,5 bar), Fördermenge: 6.000 l/h, 15 m Kabel		RWZT9019	259,-
Schachtverlängerung VS 60 (begehbar) statt VS 20, für tieferen Erdeinbau		RWDS2060	125,-
PKW-befahrbare Tankabdeckung (PKW-Komplett-Set 2), statt Tankabdeckung TwinCover und Schacht VS 20 (Wasseranschluss bitte extra bestellen)		RWDS2059	205,-
Wasseranschluss für die befahrbare Variante (2 zur Auswahl):			
A Wasserzapfsäule Premium, siehe Seite 7		RWZT0041	265,-
B Wasserverteiler RainStar, siehe Seite 7		RWZT0016	155,-

LKW-Befahrbarkeit, siehe Seite 13



- Flexibel drehbare Ausrichtung für Zulaufrohr
- Leichte Montage und Entnahme ohne Werkzeug



- 1 Flachtank NEO 1.500 - 15.000 L, größere Tanks auf Anfrage, siehe Seite 12
- 2 Wasserzapfsäule Premium, inkl. Wasserhahn, Gießkannenablage, Schlauchhalter und Befestigungsmaterial
- 3 Tankabdeckung TwinCover begehbare, mit Innendeckel
- 4 Schachtverlängerung VS 20
- 5 Filterschacht FI-1 inkl. Filterkorb im PE-Gehäuse, wird auf dem Tankdom installiert, plus Zulauftopf im Tank (KG-Rohr dazwischen bauseits)
- 6 Siphon als Tanküberlauf
- 7 Tauchdruckpumpe GARDENA mit 4 m Druckschlauch, 550 W, max. Förderhöhe: 23 m (2,3 bar), max. Fördermenge: 4.700 l/h, Schaltautomatik, 10 m Kabel

Tipp: Das Stromkabel der Pumpe in einem Leer-/Schutzrohr DN 110 verlegen. Anschluss dafür ist am Tank / oder Filterschacht vorhanden (Versorgungsrohr).

* Frachtfrei geliefert (Lieferung Festland BRD unabgeladen).

Optional (gegen Aufpreis)		Zusatz Bestell-Nr.	Aufpreis €
Leistungsstärkere Tauchdruckpumpe BlueRain Evo, statt GARDENA Pumpe, 1.100 W, max. Förderhöhe: 45 m (4,5 bar), Fördermenge: 6.000 l/h, 15 m Kabel		RWZT9019	259,-
Schachtverlängerung VS 60 (begehbare) statt VS 20, für tieferen Erdeinbau		RWDS2060	125,-
PKW-befahrbare Tankabdeckung (PKW-Komplett-Set 2), statt Tankdeckel TwinCover und Schachtverlängerung VS 20, zur Wasserentnahme die Wasserzapfsäule beliebig im Garten aufstellen	 	RWDS2059	205,-



INDIVIDUELLE ANLAGE

Für die Gartenbewässerung



Stellen Sie
sich Ihre
Anlage selbst
zusammen

1. Erdtank

Flachtank NEO



Tanktyp NEO*	Bestell-Nr.	Preis €
1.500 L	RWNE1500	919,-
3.000 L	RWNE3000	1.629,-
5.000 L	RWNE5000	2.325,-
7.100 L	RWNE7100	2.939,-
10.000 L	RWNE10X0	4.369,-
13.000 L	RWNE13X0	5.865,-
15.000 L	RWNE15X0	6.469,-

Größere Tanks siehe Seite 12.

Rundtank BlueLine



Tanktyp*	Bestell-Nr.	Preis €
2.600 L	RWBL2600	1.335,-
5.200 L	RWBL5200	2.225,-
7.600 L	RWBL7600	3.205,-
10.000 L	RWBL9900	4.185,-

Flachtank F-Line



Tanktyp*	Bestell-Nr.	Preis €
1.500 L	RWFT1500	1.129,-
3.000 L	RWFT3000	1.815,-
5.000 L	RWFT5000	2.655,-
7.500 L	RWFT7500	3.619,-

*Frachtfrei geliefert (Festland BRD unabgeladen).
Informationen zu den Tankvolumina und zur Berechnung ihrer Tankgröße
siehe rewatec.de/service



2. Wasserentnahme

PE-Wasserzapfsäule Premium

Inkl. Wasserhahn, Gießkannenablage,
Schlauchhalter und Befestigungsmaterial

Bestell-Nr. RWZT0041 € 265,-



PE-Wasserverteiler RainStar

Ebenerdig, begehbar, mit zwei
Wasseranschlüssen aus Messing

Bestell-Nr. RWZT0016 € 155,-



Wasseranschluss im Tankdeckel integriert

Diese Lösung zur Wasserentnahme ist in unseren
Gartenanlagen Basic und Eco integriert (Seite 4 - 5).



3. Ausbau- / Technikpaket

Ausbau- / Technikpaket Basic

Lieferumfang: Steckbarer Filterkorb im Tank, Siphon
inkl. Tierschutz, 4 m Druckschlauch, Tauchdruckpumpe
GARDENA Comfort (Technische Daten siehe links Seite 6)

Basic für alle Flachtanks (außer F-Line 7.500 L)

Bestell-Nr. RWNE0015 € 479,-

Basic für alle Erdtanks BlueLine

Bestell-Nr. RWBL0015 € 479,-



Ausbau- / Technikpaket Eco

Lieferumfang: Filterschacht FI-1 inkl. Filtergehäuse auf Tank-
dom und Zulaufkopf im Tank, Siphon inkl. Tierschutz, 4 m
Druckschlauch, Tauchdruckpumpe GARDENA Comfort
(Technische Daten s. links Seite 6)

Bestell-Nr. RWNE0011 € 839,-



Optional für Ausbau- / Technikpaket Basic und Eco

Mit **Zusatz Bestellnummer** leistungstärkere Tauchdruck-
pumpe BlueRain Evo **gegen Aufpreis**, statt der
GARDENA Pumpe (Technische Daten siehe links Seite 6)

Bestell-Nr. RWZT9019 € 259,-



4. Abdeckung / Schacht

Wählen Sie nach Wunsch die passende
Tankabdeckung und Schachtverlängerung
(begehbar oder befahrbar), siehe Seite 13.




ANLAGE NEO MCRAIN

Versorgung für Haus und Garten



Anlage auch mit Tanktyp **F-Line** und **BlueLine** erhältlich, siehe rewatec.de



Lieferumfang

- 1 Flachtank NEO 1.500 - 15.000 L, größere Tanks auf Anfrage, siehe Seite 12
- 2 Tankabdeckung TopCover, begehbar
- 3 Schachtverlängerung VS 60
- 4 Filterschacht FI-2 inkl. Filtergehäuse mit Siphon und Edelstahl-Spaltsieb, wird auf dem Tankdom installiert, plus Zulauftopf im Tank (KG-Rohr bauseits)
- 5 Spezial-Saugset (mit Feinfilter 0,5 mm), zur Entnahme des saubersten Wassers kurz unter der Wasseroberfläche
- 6 Regenwasserzentrale McRain, Hauswasserwerk, Anlagensteuerung und interne Trinkwasser-Nachspeisung in einem Gerät, anschlussfertig vormontiert, 880 W, Sauglänge max. 12 m, max. Förderhöhe 52 m, max. Fördermenge 4,8 m³/h
- 7 Kennzeichnungs-Set

Mit der Versorgung von WC, Waschmaschine und Garten, bis zu 50 % Trinkwasser sparen



Tanktyp*	Bestell-Nr.	Preis €
1.500 L	RWNE1551	4.105,-
3.000 L	RWNE3051	4.815,-
5.000 L	RWNE5051	5.479,-
7.100 L	RWNE7151	6.115,-
10.000 L	RWNE10X51	7.559,-
13.000 L	RWNE13X51	9.059,-
15.000 L	RWNE15X51	9.679,-

* Frachtfrei geliefert (Lieferung Festland BRD unabgeladen).

Tipp: Das Schwimmerkabel und den Saugschlauch in einem Leer-/ Schutzrohr DN 110 verlegen. Eine Anschlussmöglichkeit dafür ist am Tank oder am Filterschacht vorhanden. Das Versorgungsrohr mit einer Wanddurchführung abdichten.

Optional: Einfach bei Bestellung **Zusatz Bestellnummer** mit angeben und Wunschkomponente **gegen Aufpreis** erhalten.

Optional (gegen Aufpreis)	Zusatz Bestell-Nr.	Aufpreis €
PKW-befahrbarer Tankabdeckung (PKW-Komplett-Set 2), statt Tankdeckel TwinCover und Schachtverlängerung VS 60	RWDS6059	239,-

LKW-Befahrbarkeit, siehe Seite 13

Zubehörempfehlung

Zubehörempfehlung	Bestell-Nr.	Preis €
Anschluss-Set McRain, zur Verbindung vom McRain im Haus zum Tank	RWZT0022	255,-
Ladepumpen-Set, zur Überbrückung großer Entfernungen (bis zu 50 m) vom Tank zum Haus	RWZT9021	635,-
Wanddurchführung DN 110, verhindert Feuchtigkeitsschäden im Innenbereich	RWZT0006	195,-
Wasseranschluss: Wasserzapfsäule Premium (RWZT0041) oder Wasserverteiler RainStar (RWZT0016), siehe Seite 7		

ANLAGE NEO DIVER EVO

Versorgung für Haus und Garten



- Tauchdruckpumpe **im Tank ohne** Trinkwasser-Nachspeisung (Zubehör)
- Für größere Entfernungen zwischen Tank und Gebäude (bis zu 50 m)

Trinkwasser-Nachspeisung optional

Entfernung bis zu 50 m

Leer-/Schutzrohr DN 110 (bauseits)


Tanküberlauf ggf. an eine Versickerung anschließen, siehe Seite 15

Filter-schacht drehbar

Mit der Versorgung von WC, Waschmaschine und Garten, bis zu 50 % Trinkwasser sparen



Anlage auch mit Tanktyp **F-Line** und **BlueLine** erhältlich, siehe rewatec.de



Lieferumfang

- 1 Flachtank NEO 1.500 - 15.000 L, größere Tanks auf Anfrage, siehe Seite 12
- 2 Tankabdeckung TopCover, begehbar
- 3 Schachtverlängerung VS 60
- 4 Filterschacht FI-2 inkl. Filtergehäuse mit Siphon und Edelstahl-Spaltsieb, wird auf dem Tankdom installiert, plus Zulauftopf im Tank (KG-Rohr bauseits)
- 5 Tauchdruckpumpe Diver Evo, wird im Tank montiert, leistungsstarke Pumpe mit integriertem Druckwächter und Edelstahl-Feinfilter, 1100 W, max. Förderhöhe: 45 m (4,5 bar), max. Fördermenge: 6,0 m³/h Ein- und Ausschaltautomatik, 15 m Kabel
- 6 Kennzeichnungs-Set

Tanktyp*	Bestell-Nr.	Preis €
1.500 L	RWNE1552	2.695,-
3.000 L	RWNE3052	3.399,-
5.000 L	RWNE5052	4.095,-
7.100 L	RWNE7152	4.715,-
10.000 L	RWNE10X52	6.155,-
13.000 L	RWNE13X52	7.645,-
15.000 L	RWNE15X52	8.275,-

* Frachtfrei geliefert (Lieferung Festland BRD unabgeladen).

Tipp: Das Stromkabel und den Druckschlauch in einem Leer-/Schutzrohr DN 160 verlegen. Anschluss DN 110 ist am Tank / oder Filterschacht vorhanden. Leerrohr ggf. vor Tank reduzieren. Das Versorgungsrohr mit einer Wanddurchführung abdichten.

Optional: Einfach bei Bestellung **Zusatz Bestellnummer** mit angeben und Wunschkomponente **gegen Aufpreis** erhalten.

Optional (gegen Aufpreis)		Zusatz Bestell-Nr.	Aufpreis €
PKW-befahrbarer Tankabdeckung (PKW-Komplett-Set 2), statt Tankdeckel TwinCover und Schachtverlängerung VS 60		RWDS6059	239,-


LKW-Befahrbarkeit, siehe Seite 13

Zubehörempfehlung

Zubehörempfehlung	Bestell-Nr.	Preis €
Automatische Trinkwasser-Nachspeisung ATN, siehe Seite 14	RWZT9004	525,-
Anschluss-Set Diver Evo, zur Verbindung der Pumpe im Tank zum Hausanschluss	RWZT0023	175,-
Wanddurchführung DN 160, verhindert Feuchtigkeitsschäden im Innenbereich	RWZT0007	195,-
Wasseranschluss: Wasserzapfsäule Premium (RWZT0041) oder Wasserverteiler RainStar (RWZT0016), siehe Seite 7		

RETENTION

Regenwasser-Rückhaltung




Die Rückhaltung von Niederschlagswasser ist wichtiger denn je. Denn sie entlastet den Kanal. Sehr viele Gemeinden erhöhen die Abgaben und setzen auf die Rückhaltung von Regenwasser bzw. fordern bei Neubauten den gedrosselten Ablauf in den Kanal. Hier ist ein Retentionstank die Lösung. Der Tank nimmt die Niederschläge auf und eine schwimmende Abflussdrossel sorgt für eine regelmäßige, genau definierte Abflussmenge in den Kanal. Der Kanal und die Klärwerke werden somit entlastet. Die Retentionstanks verfügen zudem über einen Notüberlauf, der ein Überlaufen des Speichers verhindert.

Regenwasser-Rückhaltung

Grafikbeispiel: Retentionstank **NEO** mit Filterkorb (optionales Zubehör)

Rückhaltung	Nutzung
✓	—

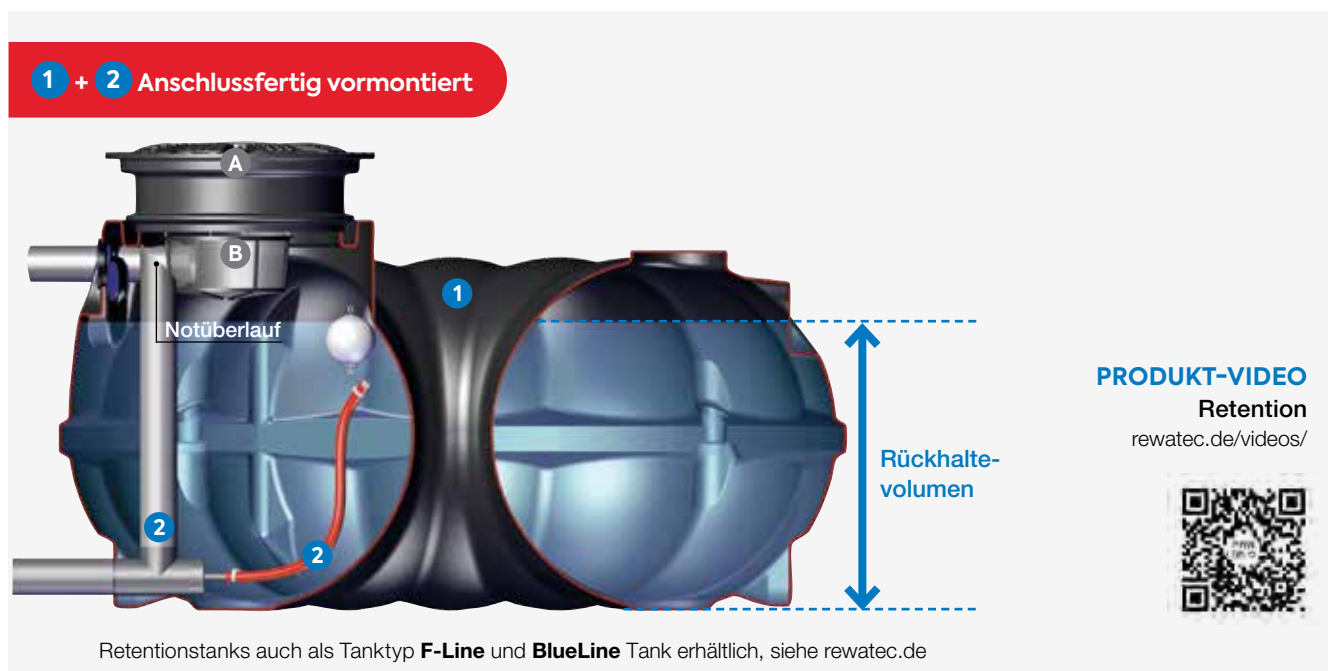

PRODUKT-VIDEO

Retention

rewaterc.de/videos/



Retentionstanks sind Sonderanfertigungen nach Kundenvorgabe

Individuell angepasst nach Rückhaltevolumen und Ablaufvolumenstrom. Die Daten für Rückhaltevolumen und Ablaufvolumenstrom (in Litern pro Sekunde) werden benötigt und in der Regel von der Gemeinde vorgegeben.



Lieferumfang

- 1 Flachtank NEO 1.500 - 15.000 L
- 2 Retentionsdrossel DN 110 mit schwimmender Ablauföffnung, inkl. Notüberlauf, anschlussfertig vormontiert

Bitte extra bestellen

- A Tankabdeckung und Schachtverlängerung, siehe Seite 13

Zubehörempfehlung

- B Filterkorb, siehe Seite 14

Tanktyp NEO*	Rückhalte-volumen	Bestell-Nr.	Preis €
1.500 L	1.500 L	RWNE1508	1.355,-
3.000 L	3.000 L	RWNE3008	2.069,-
5.000 L	5.000 L	RWNE5008	2.765,-
7.100 L	7.100 L	RWNE7108	3.375,-
10.000 L	10.000 L	RWNE10X8	4.809,-
13.000 L	13.000 L	RWNE13X8	6.305,-
15.000 L	15.000 L	RWNE15X8	6.905,-

* Frachtfrei geliefert bis 15.000 L (Festland BRD unabgeladen).

Größere Tanks auf Anfrage, siehe Seite 12

Optional (Fragen Sie uns)


- Retentionstanks auch mit integrierter Rückstauklappe
- Bei flacher Anschlusstiefe des Kanals auch mit Hebepumpe und Drosselschacht erhältlich
- Für besonders schwierige Einbauverhältnisse, NEO X-Line

Sonderanfertigungen nach Absprache (Aufpreis)

Drossel DN 160 + 1 x Zulauf DN 160 (nur mit Tank)
 Drossel DN 200 + 1 x Zulauf DN 200 (nur mit Tank)
 Drossel DN 250 + 1 x Zulauf DN 250 (nur mit Tank)
 Drossel DN 300 + 1 x Zulauf DN 300 (nur mit Tank)

RETENTION UND NUTZUNG

Rückhaltung kombiniert mit Nutzung



Sie müssen einen Retentionstank einbauen, wollen aber nicht auf die Vorzüge einer Regenwassernutzungsanlage verzichten? **Für die Kombination aus Regenrückhaltung und Regenwassernutzung empfiehlt es sich den Tank je nach Bedarf und gewünschtem Nutzvolumen etwas größer zu wählen.** So kann neben dem benötigten Rückhaltevolumen auch noch ein Teil des Regenwassers genutzt werden, z. B. für Gartenbewässerung, Toilettenspülung, Waschmaschine und Reinigungsarbeiten. So lassen sich bis zu 50 % Trinkwasser einsparen.

Rückhaltung und Nutzung

Grafikbeispiel: Retentionstank **Kombi NEO** mit Filterkorb (optionales Zubehör)

Rückhaltung	Nutzung
✓	✓

1 + 2 Anschlussfertig vormontiert

Aufteilung von Rückhalte- / Nutzvolumen nach Kundenangabe

Retentionstanks auch als Tanktyp **F-Line** und **BlueLine** Tank erhältlich, siehe rewaterc.de

Gartennlage NEO
Retention und Nutzung,
siehe rewaterc.de

Deutschland Favorit 2023

PRODUKT-VIDEO
Retention und Nutzung
rewaterc.de/videos/

Retentionstanks sind Sonderanfertigungen nach Kundenvorgabe

Individuell angepasst nach Rückhaltevolumen und Ablaufvolumenstrom. Die Daten für Rückhaltevolumen und Ablaufvolumenstrom (in Litern pro Sekunde) werden benötigt und in der Regel von der Gemeinde vorgegeben.



Lieferumfang

- 1** Flachtank Kombi NEO 1.500 - 15.000 L
Tipp: Wählen Sie den Tank etwas größer, entsprechend Ihrem gewünschtem Nutzvolumen!
- 2** Retentionsdrossel DN 110 mit schwimmender Ablauföffnung, inkl. Notüberlauf, anschlussfertig vormontiert

Bitte extra bestellen

- A** Tankabdeckung und Schachtverlängerung, siehe Seite 13
- Zubehörempfehlung**
- B** Filterkorb, siehe Seite 14

Optional (Fragen Sie uns)

- Retentionstanks auch mit integrierter Rückstauklappe
- Bei flacher Anschlusstiefe des Kanals auch mit Hebepumpe und Drosselschacht erhältlich
- Für besonders schwierige Einbauverhältnisse, NEO X-Line

Sonderanfertigungen nach Absprache (Aufpreis)

Drossel DN 160 + 1 x Zulauf DN 160 (nur mit Tank)
Drossel DN 200 + 1 x Zulauf DN 200 (nur mit Tank)
Drossel DN 250 + 1 x Zulauf DN 250 (nur mit Tank)
Drossel DN 300 + 1 x Zulauf DN 300 (nur mit Tank)


Tanktyp NEO*	Rückhalte- / Nutzvolumen	Bestell-Nr.	Preis €
1.500 L	Aufteilung von Rückhalte- / Nutzvolumen nach Kundenangabe	RWNE1509	1.355,-
3.000 L		RWNE3009	2.069,-
5.000 L		RWNE5009	2.765,-
7.100 L		RWNE7109	3.375,-
10.000 L		RWNE10X9	4.809,-
13.000 L		RWNE13X9	6.305,-
15.000 L		RWNE15X9	6.905,-

* Frachtfrei geliefert bis 15.000 L (Festland BRD unabgeladen).

Größere Tanks auf Anfrage, siehe Seite 12

FLACHTANK NEO

800 – 55.000 Liter

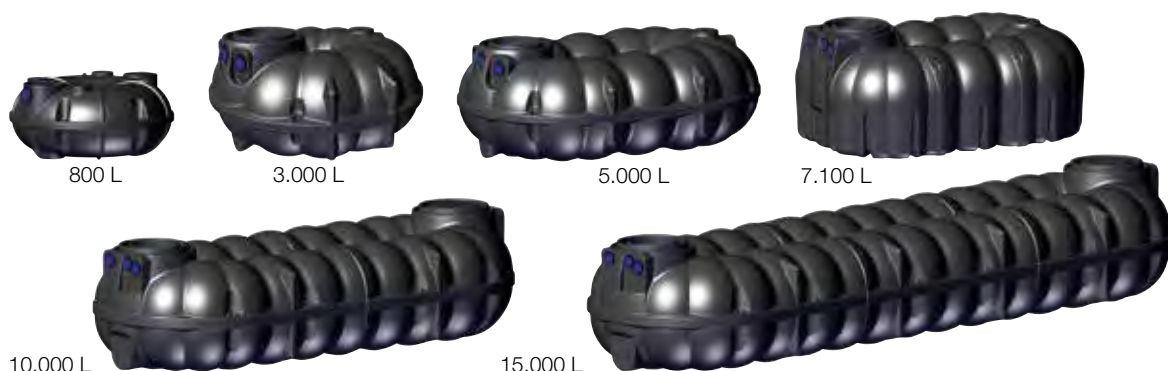

1.500 - 55.000 L
(mit entsprechender
Abdeckung)

10.000 L

15.000 L

NEO bis 15.000 L frachtfrei geliefert (Lieferung Festland BRD unabgeladen)

PRODUKT-VIDEO
Flachtank NEO
rewaterc.de/videos/





Ausstattung NEO 800 L

Domöffnung DN 300 für KG-Rohr-Dom bauseits oder optional Profi-Tankdom (siehe rechts Seite 13), 3 x Anschlüsse DN 110 mit Dichtung für Zulauf, Überlauf und Versorgungsrohr (1 x vormontiert, 2 x lose zur Selbstmontage)

Tanktyp*	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe inkl. Dom (mm)	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.	Preis €
800 L	1500	1500	690	40	RWNE0800	569,-

Ausstattung NEO 1.500 – 55.000 L

Domöffnung DN 600 (ab 7.100 L optional auch in DN 800 (siehe rechts Seite 13 unten), 3 x Anschlüsse DN 110 mit Dichtung für Zulauf, Überlauf und Versorgungsrohr (optional auch mit Anschlüssen bis DN 300 nach Absprache).



Grundwasserstabil: **Standard** bis **Tankmitte**, **X-Line** bis **Tankschulter**

Tanktyp* NEO	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe inkl. Dom (mm)	Gewicht kg (Standard)	Bestell-Nr. Standard	Preis € Standard	Bestell-Nr. X-Line	Preis € X-Line
1.500 L	1920	1920	810	50	RWNE1500	919,-	RWNE1500H	1.295,-
3.000 L	2340	2340	1180	110	RWNE3000	1.629,-	RWNE3000H	2.249,-
5.000 L	3400	2320	1245	170	RWNE5000	2.325,-	RWNE5000H	3.285,-
7.100 L	3370	2350	1460	290	RWNE7100	2.939,-	RWNE7100H	4.385,-
10.000 L	5420	2300	1415	340	RWNE10X0	4.369,-	RWNE10X0H	6.549,-
13.000 L	7020	2300	1415	450	RWNE13X0	5.865,-	RWNE13X0H	8.769,-
15.000 L	8020	2300	1415	510	RWNE15X0	6.469,-	RWNE15XUH	9.735,-
18.000 L	9620	2300	1415	620	RWNE18X0	7.855,-	RWNE18XUH	12.055,-
20.000 L	10620	2300	1415	660	RWNE20X0	8.735,-	RWNE20XUH	13.105,-
23.000 L	12220	2300	1415	790	RWNE23X0	10.275,-	RWNE23XUH	15.825,-
25.000 L	13220	2300	1415	850	RWNE25X0	11.169,-	RWNE25XUH	16.715,-
28.000 L	14820	2300	1415	960	RWNE28X0	12.385,-	RWNE28XUH	19.345,-
30.000 L	15820	2300	1415	1020	RWNE30X0	13.285,-	RWNE30XUH	19.949,-
35.000 L	18420	2300	1415	1190	RWNE35X0	15.535,-	RWNE35XUH	23.329,-
40.000 L	21020	2300	1415	1360	RWNE40X0	17.785,-	RWNE40XUH	26.695,-
45.000 L	23620	2300	1415	1530	RWNE45X0	19.899,-	RWNE45XUH	29.815,-
50.000 L	26220	2300	1415	1700	RWNE50X0	21.919,-	RWNE50XUH	33.055,-
55.000 L	28820	2300	1415	1870	RWNE55X0	24.225,-	RWNE55XUH	36.365,-

* Frachtfrei geliefert bis 15.000 L (Festland BRD unabgeladen).

¹⁾ Oberkante Einstiegsdom bis Rohrsohle (bei DN 110)

Zulauf (mm, Oberkante Einstiegsdom bis Rohrsohle, bei DN 110): 1.500 + 3.000 L: 220, 5.000 L: 240, 7.100 L: 250, 10.000 - 55.000 L: 230

Überlauf (mm, Oberkante Einstiegsdom bis Rohrsohle, bei DN 110): 1.500 L: 275, 3.000 L: 270, 5.000 L: 290, 7.100 L: 250, 7.100 - 55.000 L: 270

Bitte extra bestellen: Tankabdeckung und Schachtverlängerung nach Wahl (siehe rechts Seite 13).

TANKABDECKUNGEN UND SCHÄCHTE

Begehbare Tankabdeckung plus Tankdom (für NEO 800 Liter)



DN 300	Bestell-Nr.	Preis €	Bild
PE-Profi-Tankdom , Länge 40 cm, wird in Domdichtung eingeschoben, mit PE-Deckel und Anpflasterring, inkl. Dichtung DN 50 für Pumpenkabel	RWDS0042	165,-	

Begehbare Tankabdeckung (für NEO ab 1.500 L und Sickeriglu)



DN 600, mit Kindersicherung (DIN 1989), belastbar bis 150 kg	Bestell-Nr. schwarz	Preis €	Bestell-Nr. grün	Preis €
PE-Thermodeckel TopCover	RWDS0066	125,-	RWDS0066G	139,-
PE-Thermodeckel TwinCover inkl. Wasseranschluss , doppelter Wasseranschluss aus Messing integriert (Klick-System)	RWDS0067	255,-	RWDS0067G	269,-
PE-Thermodeckel TwinCover mit Innendeckel (ohne Wasseranschluss) Über Innendeckel einfacher und schneller Zugang zum Tank	RWDS0068	175,-	RWDS0068G	189,-

Schachtverlängerung (für begehbare Tankabdeckungen ab 1.500 L)



Verlängern den Einstiegsschacht für tiefere Erdverlegung	Bestell-Nr. schwarz	Preis €	Bestell-Nr. grün	Preis €
Schachtverlängerung VS 20 , inkl. Dichtungsring, Höhe 235 mm, Ø 60 cm, Verlängerung bis zu 20 cm	RWDS0022	129,-	RWDS0022G	159,-
Schachtverlängerung VS 60 , inkl. Dichtungsring, Höhe 635 mm, Ø 60 cm, Verlängerung bis zu 60 cm	RWDS0062	249,-	RWDS0062G	299,-
Zwischenring (zur Verlängerung der VS 20 / VS 60) , inkl. Dichtungsring, Höhe 600 mm, Ø 60 cm, kürzbar durch Zusägen	RWDS0043	249,-	—	

Paket: Tankabdeckung begehbar plus Schacht (Preisvorteil)



Tankabdeckung plus Schachtverlängerung	Bestell-Nr. schwarz	Preis €	Bestell-Nr. grün	Preis €
PE-Deckel TopCover plus Schachtverlängerung VS 20	RWDS6620	225,-	RWDS6620G	275,-
PE-Deckel TopCover plus Schachtverlängerung VS 60	RWDS6660	349,-	RWDS6660G	409,-

Pakete auch mit den Tankabdeckungen TwinCover in schwarz und grün erhältlich. Fragen Sie uns.

Befahrbare Tankabdeckungen (für Tanks ab 1.500 L und Sickeriglu)



PKW-befahrbar, max. Achslast 2,2 t	Bestell-Nr.	Preis €	Bild
PKW-Komplett-Set 1 , Verlängerung: 70 - 110 cm, für stufenlose Höhenverstellung, bestehend aus: Stahldeckel, Überfahrschacht BS 60 inkl. Dichtungsring, Zwischenring inkl. Dichtungsring, Erdüberdeckung mind. 600 mm	RWDS0049	719,-	
PKW-Komplett-Set 2 , Verlängerung: 60 cm, bestehend aus: Stahldeckel, Überfahrschacht BS 60 inkl. Dichtungsring, Erdüberdeckung mind. 600 mm	RWDS0059	565,-	

LKW-befahrbar, max. Achslast 11,5 t (Belastungsklasse SLW 30)	Bestell-Nr.	Preis €	Bild
LKW-befahrbar , bestehend aus: Zwischenring inkl. Dichtungsring, zusätzlich bauseits Abdeckung Klasse D stellen, Erdüberdeckung mind. 800 mm	RWDS0043	249,-	 Abdeckung bauseits

Optional für Flach tanks NEO ab 7.100 L: Domöffnung auch in DN 800 möglich*

Domöffnung auch in DN 800 möglich*	Bestell-Nr.	Preis €	Bild
Konus , Übergangsstück für Domöffnung DN 800 zur Reduktion auf DN 600, Höhe 40 cm, auf den Konus sind alle Schächte DN 600 nach Wahl aufsetzbar	RWDS1080	405,-	
Zwischenring DN 800 , die komfortable Schachtverlängerung für mehr Arbeitsraum, verlängert um 38 cm, mehrere übereinander installierbar	RWDS2080	329,-	

* NEO 7.100 L ist die eine Domöffnung auch in DN 800 möglich. Ab 10.000 L ist eine zweite Domöffnung in DN 600 oder DN 800 möglich.

FILTER UND ZUBEHÖR

Für alle Rewatec Regenwassertanks



Filter / Einbau im Tank

Filterkorb steckbar (Für alle Flach tanks geeignet)

- Wird auf das Zulaufrohr DN 110 im Tank aufgesteckt
- Für Dachflächen bis max. 300 m²
- Maße: Ø 410 mm, Höhe 180 mm

Bestell-Nr. RWZT2155 € 139,-



Filterkorb zum Hängen (Für alle Rund tanks geeignet)

- Wird unter das Zulaufrohr im Tank gehängt
- Für Dachflächen bis max. 350 m²
- Maße: Ø 410 mm, Höhe 180 mm

Bestell-Nr. RWZT2154 € 119,-



Filterschacht / Einbau auf dem Tank

Filterschacht FI-1 (Click&Clean-System)

- Wird auf dem Tankdom installiert
- Für Dachflächen bis max. 350 m²
- Flexibel drehbare Ausrichtung für Zulaufrohr
- Maße: Ø 600 mm, Höhe 350 mm
- **Lieferumfang:** Schacht DN 600, Filtergehäuse, Filterkorb Maschenweite 0,9 mm, beruhigter Zulauftopf

Bestell-Nr. RWZT2170 € 525,-



Filterschacht FI-2 (Click&Clean-System)

- Wird auf dem Tankdom installiert
- Für Dachflächen bis max. 200 m²
- Flexibel drehbare Ausrichtung für Zulaufrohr
- Maße: Ø 600 mm, Höhe 350 mm
- **Lieferumfang:** Schacht DN 600, Filtergehäuse mit Siphon, Edelstahl-Spaltsieb Maschenweite 0,5 mm, Zulauftopf

Bestell-Nr. RWZT2171 € 595,-



Pumpen- und Steuerungstechnik

Tauchdruckpumpe BlueRain Evo

- Pumpe für die Gartenbewässerung, die Pumpe wird direkt im Tank montiert
- Leistung: 1.100 W, max. Förderhöhe: 45 m (4,5 bar), max. Fördermenge: 6.000 l/h, Ein- und Ausschaltautomatik, 15 m Kabel

Bestell-Nr. RWZT9015 € 549,-



Automatische Trinkwasser-Nachspeisung ATN

- Kompletter Bausatz sorgt zuverlässig für bedarfsgerechte Nachspeisung
- Nachspeisung bis ca. 2,4 m³/h (bei 1 bar)
- Zulaufleitung zum Tank DN 50 bauseits

Bestell-Nr. RWZT9004 € 525,-



Filter / Einbau vor dem Tank

Regen-Ablauffilter (Fallrohrfilter)

- Für Dachflächen bis max. 150 m²
- Zum Anschluss ans Fallrohr bis 100 mm
- Maße: Ø 230 mm, Höhe 300 mm

Bestell-Nr. RWZT2169 € 235,-



Vorfilter Maxi (DN 110 / 160)

- Unterirdischer, externer Filter, begehrbar
- Für Dachflächen bis max. 350 m²
- Gehäuse nach oben verlängerbar
- Maße: Ø 350 mm (oben), Höhe 645 mm

DN 110: Bestell-Nr. RWZT2151 € 265,-

DN 160: Bestell-Nr. RWZT2191 € 309,-



Vorfilter Maxi Plus (DN 160)

- Unterirdischer, externer Filter, begehrbar
- Kein Höhenversatz zwischen Zu- und Ablauf, sehr gut geeignet für bestehende Rohrleitungen
- Für Dachflächen bis max. 500 m²
- Gehäuse nach oben verlängerbar
- Maße: Ø 350 mm (oben), Höhe 645 mm

Bestell-Nr. RWZT2152 € 525,-



Laubfangkorb (optional für Vorfilter Maxi Plus)

- Siebkorb zur komfortablen Schmutzentnahme
- Maße: Ø 290 mm, Höhe 220 mm

Bestell-Nr. RWZT2101 € 95,-



Verlängerungsrohr (für Vorfilter Maxi & Maxi Plus)

- Aufsteckbare Schachtverlängerung, Höhe 570 mm

Bestell-Nr. RWZT2153 € 139,-



Sonstiges Zubehör

Beruhigter Zulauftopf

- Verhindert Verwirbelungen von abgelagerten Partikeln, das Wasser im Tank bleibt sauber

DN 110: Bestell-Nr. RWZT0003 € 75,-

DN 160*: Bestell-Nr. RWZT0044 € 329,-

DN 200*: Bestell-Nr. RWZT0045 € 329,-

* Nur für NEO Tanks mit Domöffnung **DN 800**



Überlaufsiphon

- Als Tanküberlauf, mit Tierschutz

DN 110: Bestell-Nr. RWZT0004 € 139,-

DN 160*: Bestell-Nr. RWZT0042 € 405,-

DN 200*: Bestell-Nr. RWZT0043 € 405,-

* Nur für NEO Tanks mit Domöffnung **DN 800**



Weiteres Zubehör, Steuerungs- und Pumpentechnik, im Prospekt Gesamtprogramm 2023 oder unter rewatec.de

VERSICKERUNG

Sickeriglu



Ideal auch zur
Erweiterung von
Regenwasser
Garten- und
Hausanlagen




Zur Kanalentlastung und Befreiung von der Versiegelungsgebühr

Für versiegelte Flächen wird in vielen Städten eine Gebühr erhoben. Denn das Regenwasser wird, anstatt zu versickern in den Kanal geleitet. Mit den Sickeriglus können Sie sich von diesen Gebühren befreien indem Sie sich vom Kanal abkoppeln und das Regenwasser auf Ihrem Grundstück versickern lassen. Zusätzlich wird die Kanalisation entlastet und die Umwelt geschont.

Sickeriglu 900 L – System Standard

- Großes Rückhaltevolumen von 900 Liter pro Sickeriglu, ersetzt ca. 4 Tonnen Kiespackung
- Kompakte, raumsparende Bauform
- Hohe Versickerungsleistung (Sohle und Seitenwände)
- Beliebig (auch nachträglich) erweiterbar
- Kein Vlies für die Ummantelung notwendig

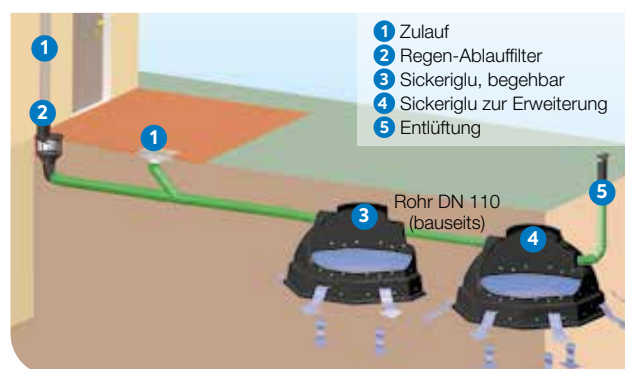

System Standard	Bestell-Nr.	Preis €
Sickeriglu 900 L	RWVS0900	319,-
Paket 1.800 L (2 x 900 L)	RWVS1800	625,-
Paket 2.700 L (3 x 900 L)	RWVS2700	879,-
Paket 3.600 L (4 x 900 L)	RWVS3600	1.129,-
Paket 4.500 L (5 x 900 L)	RWVS4500	1.399,-
Entlüftung DN 110	RWVS0003	75,-

Technische Daten


Volumen: 900 L, Material: umweltfreundliches PE,
Maße: Breite 1537 mm, Höhe 814 mm,
2 Anschlussöffnungen für Zulauf und Kopplung DN 110,
Gewicht ca. 30 kg

Hinweis (für Sickeriglu Standard und Profi)

Wir empfehlen den Einsatz eines Vorfilters (siehe links Seite 14). Wird der Tanküberlauf unserer Regenwasseranlagen an die Versickerung angeschlossen, kann auf einen weiteren Filter verzichtet werden.

Sickeriglu 900 L – System Profi

- Das System Profi besteht aus einem Sickeriglu mit Revisionsschacht für Kontrolle, Wartung, und Reinigung, sowie beliebig vielen Iglus zur Erweiterung
- Einziges Versickerungssystem mit Option auf zusätzliche, oberirdische Kontroll-Anzeige (signalisiert eine mögliche Verstopfung der Anlage)

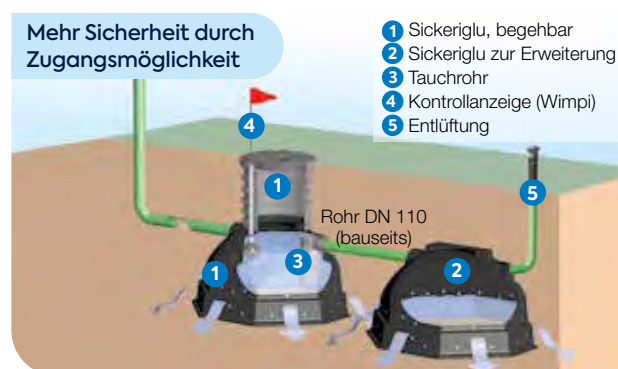

System Profi	Bestell-Nr.	Preis €
Begehbar: Sickeriglu inkl. Schacht VS 60 und Abdeckung	RWVS0901	635,-
PKW-befahrbar: Sickeriglu inkl. PKW-Komplett-Set 1	RWVS0902	985,-
Sickeriglu 900 L zur Erweiterung	RWVS0900	319,-
Tauchrohr für Erweiterungsiglu	RWVS0002	75,-
Kontrollanzeige Wimpi	RWZT0009	155,-
Entlüftung DN 110	RWVS0003	75,-

LKW-Befahrbarkeit: siehe Seite 13

Dimensionierung (für Sickeriglu Standard und Profi)

Ergibt sich aus den angeschlossenen (Dach-) Flächen, der Sickerfähigkeit des Bodens (K_f -Wert) und der angenommenen Regenspende. Eine Berechnung erstellen wir Ihnen auf Anfrage.

Garantie: Der korrekte Einbau der Erdtanks gemäß Einbauanleitung ist Grundlage für die Werksgarantie. Diese Garantie bezieht sich ausschließlich auf den jeweiligen Erdtank und nicht auf Einzel- und Zubehörteile, auch wenn diese im Paketpreis enthalten sind. Bitte beachten Sie den der Einbauanleitung beiliegenden Garantieschein. Für alle Maß- und Inhaltsangaben behalten wir uns eine Toleranz von +/- 3 % vor. Detaillierte Informationen zu unseren Garantiebedingungen siehe rewatec.de/service. Informationen zu den Tankvolumina und zur Berechnung ihrer Tankgröße siehe rewatec.de/service.

Fracht: Die Lieferbedingungen teilt Ihnen unser Handelspartner in Ihrer Region gerne mit. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Preis: Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer ab Werk. Änderungen vorbehalten.

© Copyright – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, Premier Tech Water and Environment GmbH.

Beratung

T. +49 38847 6239-0

(Mo. bis Fr. 8:00 – 17:00 Uhr)

- Preise / Service
- Prospekte
- Produkt-Videos

aktuell.rewatec.de



Regenwasser Management Gesamtprogramm 2023

Mehr Informationen zur Regenwasser-Nutzung, Rückhaltung, Versickerung und Lagerung im Prospekt Gesamtprogramm.



Weitere Fachprospekte

Oberirdische
Design-Regentonnen



Sammelgruben für
häusliches Abwasser



Kleinkläranlage Solido
SBR-System



Kleinkläranlage Ecoflo
mit Biofiltersystem



PREMIER TECH – QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND FÜR UNSERE WELT

Etwas Positives zu bewirken durch die Verbindung von Menschen und Technologien. Darum geht es bei Premier Tech Water and Environment mit Sitz in Boizenburg. Unsere Team-Mitglieder erarbeiten Innovationen für ein verantwortungsvolles Regen- und Abwassermanagement. Dabei definieren wir stets neu, was durch nachhaltige

lokale Lösungen möglich ist. Als Teil eines kanadischen Familienunternehmens erschaffen wir weltweit gefragte Wassertechnologien. Mit deutschem Know-how und Produktion in Mecklenburg-Vorpommern. Unsere Umwelt für die Zukunft zu schützen ist Antrieb und die gemeinsame Leidenschaft aller.



Mehr als 350.000 Systeme
weltweit eingebaut



Tanks aus 100 %
recyclbarem Polyethylen



Qualität und Nachhaltigkeit
Tanks bis 35 Jahre Garantie



PT Water and Environment GmbH

Am Gammgraben 2
19258 Boizenburg DEUTSCHLAND
T. +49 38847 6239-0
F. +49 38847 6239-2130
info.ptwe.de@premiertech.com
PT-WaterEnvironment.de
rewatec.de

Mit freundlicher Empfehlung

Bestell-Nr. INRW2017 (mit Preisen)

Stand: 01.01.2023